

POTRUBNÉ JEDNOTKY - DCD

Štandardná filtrácia.

Kábový nástenný ovládač RCW8.

3 otáčky ventilátora.

Automatické ovládanie, automatický reštart.

ESP = 25Pa (modely 012, 018, 024).

ESP = 37Pa (modely 030, 036).


ESP = 50Pa (modely 048, 060).

Dostupný tlak prestaviteľný cez DIP.

Zabudované čerpadlo kondenzátu a filter (okrem 012, 018)

Možnosť nasávania zozadu alebo zospodu.

Možnosť použiť ako TWIN multisplit systém.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-DCD012-N11	3,5 (1,1-4,0) / 1,09	3,8 (1,1-4,5) / 1,05	5,1 A / 3,8 A	36 / 39 / 41	52	700 x 210 x 635	10 / 6	20 / 10	18	452 €	1 214 €
AWAU-YLD012-H11						760 x 590 x 285			35,4	762 €	
AWSI-DCD018-N11	5,3 (1,5-6,4) / 1,65	5,6 (1,5-6,8) / 1,47	6,4 A++ / 3,8 A	39 / 43 / 45	55	920 x 270 x 635	12 / 6	30 / 20	28	536 €	1 579 €
AWAU-YLD018-H11						845 x 700 x 320			46	1 043 €	
AWSI-DCD024-N11	7 (2,0-7,9) / 2,18	7,8 (2,0-8,8) / 2,14	6,6 A++ / 3,8 A	39 / 43 / 46	57	920 x 270 x 635	16 / 10	50 / 25	28	565 €	1 849 €
AWAU-YLD024-H11						900 x 860 x 315			59	1 285 €	
AWSI-DCD030-N11	8,3 (2,5-9,5) / 2,76	9,2 (2,6-10,3) / 2,48	6,3 A++ / 3,8 A	40 / 44 / 48	58	1140 x 270 x 775	16 / 10	50 / 25	35	626 €	2 239 €
AWAU-YLD030-H11						900 x 860 x 315			59	1 613 €	
AWSI-DCD036-N11	10 (3,2-11,6) / 3,32	11 (3,2-12,5) / 3,05	5,3 A / 3,8 A	36 / 39 / 42	60	1200 x 300 x 865	16 / 10	65 / 30	44	706 €	2 878 €
AWAU-YLD036-H11						990 x 965 x 345			73	2 172 €	
AWSI-DCD036-N11	10,2 (3,2-11,6) / 3,39	11 (3,2-12,5) / 3,05	5,1 A / 3,8 A	36 / 39 / 42	60	1200 x 300 x 865	16 / 10	65 / 30	44	706 €	3 250 €
AWAU-YLD036-H13						990 x 965 x 345			77	2 544 €	
AWSI-DCD048-N11	14 (4,5-15,2) / 4,36	17 (5,2-18,2) / 4,57	3,21 A / 3,72 A*	36 / 39 / 42	61	1200 x 300 x 865	16 / 10	65 / 30	44	703 €	3 463 €
AWAU-YLD048-H13						938 x 1369 x 392			102,5	2 759 €	
AWSI-DCD060-N11	16 (5,6-17,6) / 4,97	19,5 (6,0-21,2) / 5,39	3,22 A / 3,62 A*	51 / 54 / 57	61	1400 x 440 x 858	19 / 10	65 / 30	75	1 092 €	3 996 €
AWAU-YLD060-H13						938 x 1369 x 392			102,5	2 904 €	

* - model 048 a 060 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové

Voliteľné príslušenstvo	Veľkosť 012	Veľkosti 018, 024	Veľkosti 030, 036, 048	Cena bez DPH
Ochranná mriežka na nasávanie	•	-	-	40 €
	-	•	-	50 €
	-	-	•	69 €
Výfukové plénum s prechodmi na kruhové potrubie	• (3x Ø150mm)	-	-	19 €
	-	• (3x Ø200mm)	-	35 €
	-	-	• (4x Ø200mm)	57 €

TWIN APLIKÁCIA

- simultánna prevádzka vnútorných jednotiek s rovnakým nastavením
- pre ovládanie je možné zvoliť kábový nástenný ovládač RCW6 alebo RCW8

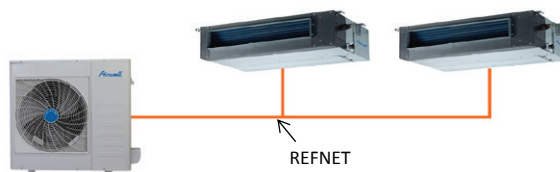

Aplikácia	Vnútorné jednotky	Vonkajšia jednotka
TWIN	2 x AWSI-DCD018-N11	AWAU-YLD036-H11(H13)
	2 x AWSI-DCD024-N11	AWAU-YLD048-H13
	2 x AWSI-DCD030-N11	AWAU-YLD060-H13

Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	AWAU-YLD036-H11(H13)	AWAU-YLD048-H13	AWAU-YLD060-H13
Potrubié "plyn" / "kvapalina"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"
Maximálna vzdialenosť	30 m	50 m	50 m
Rozdiel vzdialeností medzi jednotkami	10 m	10 m	10 m
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	20 m	20 m	20 m
Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami	0,5 m	0,5 m	0,5 m

Povinné príslušenstvo	Cena bez DPH
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)	95 €