


POTRUBNÍ JEDNOTKY - DCD DCI

Standardní filtrace.
Nástěnný kabelový ovladač.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky, automatický restart.
ESP = 25Pa (modely 012, 018, 024).
ESP = 37Pa (modely 030, 036).
ESP = 50Pa (modely 048, 060).
Dostupný tlak přenastavitelný pomocí DIP.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnost nasávání zezadu nebo zespodu.
Možnost použít jako TWIN multisplit systém.



ST DCD DCI



GC YLD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



ECODESIGN


SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST DCD 012 DCI	GC YLD 012 H11	3,5 (1,1-4,0) 1,09	3,8 (1,1-4,5) 1,05	5,1 A / 3,8 A	36 / 39 / 41 52	700 x 210 x 635 760 x 590 x 285	10 / 6	20 / 10	18 35,4	14 194 Kč 23 952 Kč	38 145 Kč
ST DCD 018 DCI	GC YLD 018 H11	5,3 (1,5-6,4) 1,65	5,6 (1,5-6,8) 1,47	6,4 A++ / 3,8 A	39 / 43 / 45 55	920 x 270 x 635 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	28 46	16 855 Kč 32 754 Kč	49 609 Kč
ST DCD 024 DCI	GC YLD 024 H11	7 (2,0-7,9) 2,18	7,8 (2,0-8,8) 2,14	6,6 A++ / 3,8 A	39 / 43 / 46 57	920 x 270 x 635 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	28 59	17 742 Kč 40 618 Kč	58 360 Kč
ST DCD 030 DCI	GC YLD 030 H11	8,3 (2,5-9,5) 2,76	9,2 (2,6-10,3) 2,48	6,3 A++ / 3,8 A	40 / 44 / 48 58	1140 x 270 x 775 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	35 59	19 653 Kč 50 691 Kč	70 344 Kč
ST DCD 036 DCI	GC YLD 036 H11	10 (3,2-11,6) 3,32	11 (3,2-12,5) 3,05	5,3 A / 3,8 A	36 / 39 / 42 60	1200 x 300 x 865 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	44 73	22 177 Kč 69 262 Kč	91 439 Kč
ST DCD 036 DCI	GC YLD 036 H13	10,2 (3,2-11,6) 3,39	11 (3,2-12,5) 3,05	5,1 A / 3,8 A	36 / 39 / 42 60	1200 x 300 x 865 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	44 77	22 177 Kč 79 156 Kč	101 334 Kč
ST DCD 048 DCI	GC YLD 048 H13	14 (4,5-15,2) 4,36	17 (5,2-18,2) 4,57	3,21 A / 3,72 A*	36 / 39 / 42 61	1200 x 300 x 865 938 x 1369 x 392	16 / 10	65 / 30	44 102,5	22 096 Kč 87 735 Kč	109 831 Kč
ST DCD 060 DCI	GC YLD 060 H13	16 (5,6-17,6) 4,97	19,5 (6,0-21,2) 5,39	3,22 A / 3,62 A*	51 / 54 / 57 61	1400 x 440 x 858 938 x 1369 x 392	19 / 10	65 / 30	75 102,5	34 314 Kč 90 464 Kč	124 778 Kč

* - model 048 a 060 nepodléhá ErP směrnici (zobrazené hodnoty jsou EER/COP - energetická třída podle 2002/31/ES); venkovní jednotky H13 jsou třířázové

Volitelné příslušenství	DCD 012 DCI	DCD 018, 024 DCI	DCD 030, 036, 048 DCI	Cena bez DPH
Nasávací mřížka	•	•	-	1 092 Kč
			•	1 365 Kč
	•		-	1 911 Kč
Výfukové plénium		•	-	520 Kč
			•	962 Kč
			•	1 560 Kč

MULTISPLIT APLIKACE - TWIN

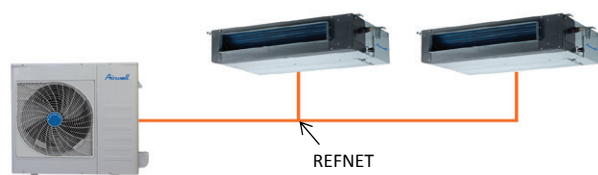

Simultánní provoz jednotek se stejným nastavením.

Pro ovládání je možné zvolit RCW6 nebo RCW8.

Aplikace	Vnitřní jednotky	Venkovní jednotka
TWIN	DCD 018 + DCD 018 DCD 024 + DCD 024 DCD 030 + DCD 030	YLD 036 YLD 048 YLD 060
Propojení mezi jednotkami		YLD 036 / YLD 048 / YLD 060
Potrubí "plyn" / "kapalina"		5/8" / 3/8"
Maximální vzdálenost (m)		30 / 50 / 50
Rozdíl vzdálenosti mezi jednotkami		10 m
Převýšení mezi venkovní a vnitřními jednotkami		20 m
Převýšení mezi vnitřními jednotkami		0,5 m
Volitelné příslušenství		Cena bez DPH
Sada refnetů pro TWIN aplikaci (plyn/kapalina)		2 600 Kč

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)