


POTRUBNÉ JEDNOTKY - DCD DCI

Štandardná filtrácia.
Nástenný kábový ovládač.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky, automatický reštart.
ESP = 25Pa (modely 012, 018, 024).
ESP = 37Pa (modely 030, 036).
ESP = 50Pa (modely 048, 060).
Dostupný tlak prestaviteľný cez DIP.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnosť nasávania zozadu alebo zospodu.
Možnosť použiť ako TWIN multisplit systém.



ST DCD DCI



GC YLD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN


SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST DCD 012 DCI	GC YLD 012 H11	3,5 (1,1-4,0) 1,09	3,8 (1,1-4,5) 1,05	5,1 A / 3,8 A	36 / 39 / 41 52	700 x 210 x 635 760 x 590 x 285	10 / 6	20 / 10	18 35,4	516 € 871 €	1 387 €
ST DCD 018 DCI	GC YLD 018 H11	5,3 (1,5-6,4) 1,65	5,6 (1,5-6,8) 1,47	6,4 A++ / 3,8 A	39 / 43 / 45 55	920 x 270 x 635 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	28 46	613 € 1 191 €	1 804 €
ST DCD 024 DCI	GC YLD 024 H11	7 (2,0-7,9) 2,18	7,8 (2,0-8,8) 2,14	6,6 A++ / 3,8 A	39 / 43 / 46 57	920 x 270 x 635 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	28 59	645 € 1 477 €	2 122 €
ST DCD 030 DCI	GC YLD 030 H11	8,3 (2,5-9,5) 2,76	9,2 (2,6-10,3) 2,48	6,3 A++ / 3,8 A	40 / 44 / 48 58	1140 x 270 x 775 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	35 59	715 € 1 843 €	2 558 €
ST DCD 036 DCI	GC YLD 036 H11	10 (3,2-11,6) 3,32	11 (3,2-12,5) 3,05	5,3 A / 3,8 A	36 / 39 / 42 60	1200 x 300 x 865 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	44 73	806 € 2 519 €	3 325 €
ST DCD 036 DCI	GC YLD 036 H13	10,2 (3,2-11,6) 3,39	11 (3,2-12,5) 3,05	5,1 A / 3,8 A	36 / 39 / 42 60	1200 x 300 x 865 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	44 77	806 € 2 878 €	3 685 €
ST DCD 048 DCI	GC YLD 048 H13	14 (4,5-15,2) 4,36	17 (5,2-18,2) 4,57	3,21 A / 3,72 A*	36 / 39 / 42 61	1200 x 300 x 865 938 x 1369 x 392	16 / 10	65 / 30	44 102,5	803 € 3 190 €	3 994 €
ST DCD 060 DCI	GC YLD 060 H13	16 (5,6-17,6) 4,97	19,5 (6,0-21,2) 5,39	3,22 A / 3,62 A*	51 / 54 / 57 61	1400 x 440 x 858 938 x 1369 x 392	19 / 10	65 / 30	75 102,5	1 248 € 3 290 €	4 537 €

* - model 048 a 060 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové

Voliteľné príslušenstvo	DCD 012 DCI	DCD 018, 024 DCI	DCD 030, 036, 048 DCI	Cena bez DPH
Nasávací mriežka	•	•	•	40 € 50 € 69 €
Výfukové plénum	•	•	•	19 € 35 € 57 €

MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN

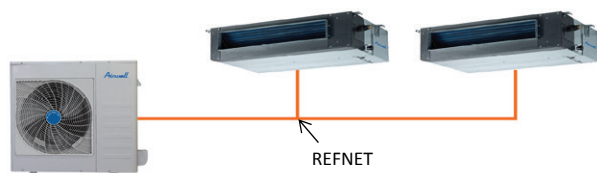

Simultánna prevádzka jednotiek s rovnakým nastavením.

Pre ovládanie je možné zvoliť RCW6 alebo RCW8.

Aplikácia	Vnútorné jednotky	Vonkajšia jednotka
TWIN	DCD 018 + DCD 018 DCD 024 + DCD 024 DCD 030 + DCD 030	YLD 036 YLD 048 YLD 060
Prepojenie medzi jednotkami		YLD 036 / YLD 048 / YLD 060
Potrubie "plyn" / "kvapalina"		5/8" / 3/8"
Maximálna vzdialenosť (m)		30 / 50 / 50
Rozdiel vzdialenosti medzi jednotkami		10 m
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami		20 m
Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami		0,5 m
Voliteľné príslušenstvo		Cena bez DPH
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)		95 €

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teplomer)