

MOBILNÉ JEDNOTKY - MAF

Len chladenie.
Štandardná filtrácia.
Manuálne aj diaľkové ovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Inštalčná sada do okna a steny.
Zabudovaná ochrana proti pretečeniu kondenzátu.
Samoodparovací systém.



Teplotné limity - vnútorná suchá teplota:

- chladenie

17°C až 35°C



ECODESIGN

KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE

Jednotka	Vzduchový výkon [m³/h]	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Účinnosť EER / trieda	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Priemer / dĺžka hadice na odvod kondenzačného tepla [mm]	Hmotnosť [kg]	Cena bez DPH
AWPO-MAF009-C11	370	2,64 / 1,01	2,61 / A	46 / 49 / 52	467 x 765 x 397	ø150 / 500-1500	30	482 €
AWPO-MAF012-C11	370	3,52 / 1,35	2,61 / A	46 / 49 / 52	467 x 765 x 397	ø150 / 500-1500	33,5	581 €

OKENNÉ JEDNOTKY - WFD

Len chladenie.
DC inverter kompresor, ekologické chladivo R32.
Manuálne aj diaľkové ovládanie.
Štandardná filtrácia.
Vysoká účinnosť.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

18°C až 43°C




ECODESIGN

KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE

Jednotka	Vzduchový výkon [m³/h]	Chladiaci výkon / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / trieda	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Hmotnosť [kg]	Cena bez DPH
AWWR-WFD009-C11	310 / 350 / 380	2,75 / 0,81	5,1 / A	45 / 47 / 49	560 x 375 x 710	34	726 €
AWWR-WFD012-C11	310 / 350 / 380	3,7 / 1,09	5,1 / A	45 / 47 / 49	660 x 428 x 700	46	838 €

SPLIT SYSTÉMY - VODOU CHLADENÉ - GCAO N

Ideálne riešenie pre aplikácie, kde nie je možné použiť vonkajšiu vzduchom chladenú jednotku.
Fix speed kompresor.
Mestská (odpadová) alebo vežová voda.
Presostatický ventil a vysokotlaková ochrana.
El. napájanie do vnútornej jednotky.
Nástenné, kazetové alebo potrubné vnútorné jednotky.

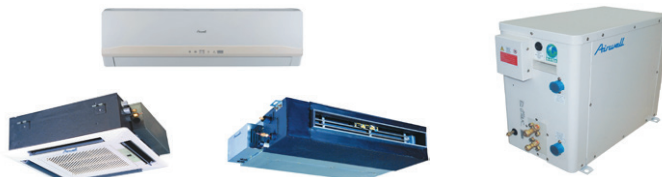

Teplotné limity - vnútorná suchá teplota:
- chladenie

17°C až 32°C



SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE

Vonkajšia jednotka	Prietok vody - mestská voda (15°C) [l/h]	Prietok vody - vežová voda (30/35°C) [l/h]	Účinnosť EER / trieda	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]
GCAO 9N	120	600	4,19 / A	49	625 x 473 x 360	10 / 6	25 / 15	41
GCAO 12N	160	850	3,88 / B	49	625 x 473 x 360	12 / 6	25 / 15	45
GCAO 18N	250	1250	4,37 / A	51	625 x 473 x 360	12 / 6	25 / 15	50
GCAO 24N	320	1550	3,76 / B	53	625 x 473 x 360	12 / 6	25 / 15	56

Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon / prikon split [kW]	Účinnosť split EER / trieda	Akustický tlak (AWSI) Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (AWSI) (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Externý statický tlak [Pa]	Hmotnosť (AWSI) [kg]	Cena za split bez DPH
Prevedenie	Označenie								
Nástenná (nevýžaduje komunikačný modul)	AWSI-HHF009-N11	GCAO 9N	2,7 / 0,68	4,19 / A	32 / 35 / 37 / 40	730 x 255 x 174	-	8	1 737 €
	AWSI-HHF012-N11*	GCAO 12N	3,65 / 0,94	3,88 / B	32 / 35 / 38 / 41	790 x 265 x 177	-	9	1 829 €
	AWSI-HHF018-N11	GCAO 18N	5,85 / 1,34	4,37 / A	35 / 39 / 42 / 45	940 x 298 x 200	-	13	2 212 €
	AWSI-HHF024-N11	GCAO 24N	6,37 / 1,9	3,76 / B	38 / 41 / 44 / 47	940 x 298 x 200	-	13	2 600 €
Kazetová (v cene zahrnutý komunikačný modul)	AWSI-CAF012-N11**	GCAO 9N	2,7 / 0,68	4,19 / A	43 / 45 / 47	600 x 230 x 600	-	20	2 623 €
	AWSI-CAF012-N11	GCAO 12N	3,65 / 0,94	3,88 / B	43 / 45 / 47	600 x 230 x 600	-	20	2 705 €
	AWSI-CAF018-N11	GCAO 18N	5,85 / 1,34	4,37 / A	43 / 45 / 47	600 x 230 x 600	-	20	3 136 €
	AWSI-CAF024-N11	GCAO 24N	6,37 / 1,9	3,76 / B	43 / 45 / 47	840 x 260 x 840	-	36	3 572 €
	Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm								v cene
Potrubná (v cene zahrnutý komunikačný modul)	AWSI-DAF009-N11	GCAO 9N	2,7 / 0,68	4,19 / A	34 / 36 / 37	913 x 220 x 680	25	27	2 484 €
	AWSI-DAF012-N11	GCAO 12N	3,65 / 0,94	3,88 / B	36 / 38 / 40	913 x 220 x 680	25	27	2 605 €
	AWSI-DAF018-N11	GCAO 18N	5,85 / 1,34	4,37 / A	38 / 40 / 42	1012 x 266 x 736	25	36	2 964 €
	AWSI-DAF024-N11	GCAO 24N	6,37 / 1,9	3,76 / B	40 / 42 / 44	1270 x 268 x 504	25	37	3 350 €

* - na pripojenie HHF012 je potrebné použiť redukciu z 1/2" na 3/8".

** - pre aplikáciu s výkonom 2,7kW v kombinácii s kazetovou jednotkou sa používa vnútorná jednotka veľkosti 012.

EER a energetická trieda podľa 2002/31/ES