

Parapetně - podstropní - LD



Ovladač


v balení		volitelné	
infračervený	kabelový	skupinový (kabelové, WiFi)	
			

Funkce

• Příslušenství

Vzduchový filtr	Elektrický expanzní ventil	Čerpadlo kondenzátu	AC motor ventilátoru	DC motor ventilátoru
standard (G1)	standard (vestavěný)	volitelné	standard	volitelný


• Širokoúhlý přívod vzduchu

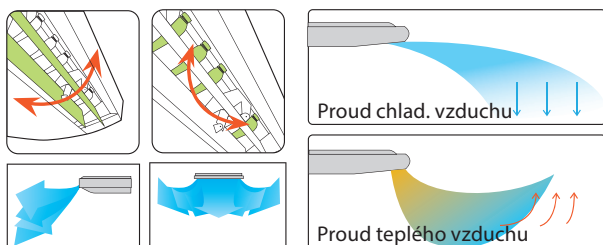

3-dimenzionální přívod vzduchu, širokoúhlý přívod vzduchu, snadno přivádí vzduch do každého rohu.

V režimu chlazení je studený vzduch distribuovaný horizontálně. V režimu vytápění je teplý vzduch distribuovaný svisle.

• Snadná instalace

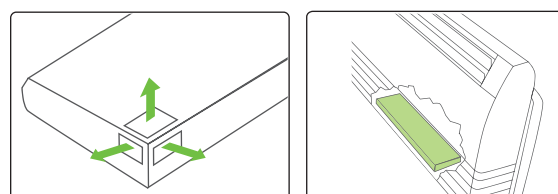

Potrubí chladiva lze připojit ze 3 směrů.

Řídící elektronika je umístěna v zadní části jednotky, je snadno demontovatelná a snadno servisovatelná.

Technická data

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzduch. výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry (Š×V×H)		Hmotnost		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				jednotka [mm]	balení [mm]	jed. [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapalina [mm]	odtok [mm]
CMV-V45LD/HR1-B	4,5	5,0	0,06	950	37/41/46	1245×680×247	1325×770×330	36,0	42,0	Ø12,7	Ø6,35	OD Ø20
CMV-V56LD/HR1-B	5,6	6,3										
CMV-V71LD/HR1-B	7,1	8,0	0,15	1300	39/43/48			38,0	44,0	Ø15,88	Ø9,53	OD Ø25
CMV-V80LD/HR1-B	8,0	8,8										
CMV-V90LD/HR1-B	9,0	10,0	0,375	1500	44/47/50							
CMV-V112LD/HR1-B	11,2	12,5	0,26	2300	45/48/52	1670×680×247	1750×770×330	51,0	58,0			
CMV-V140LD/HR1-B	14,0	15,0										
CMV-V160LD/HR1-B	16,0	17,0										

1. El. napájení: 230V/1f/50Hz. OD - vnější průměr.

2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrá), venkovní teplota 35°C (suchá). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrá), venkovní teplota 7°C (suchá).

3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje mohou změnit i bez předcházejícího upozornění.