


Vnitřní jednotky

4-cestné kazetové jednotky

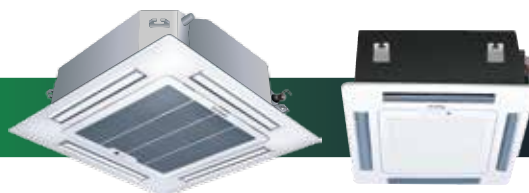


● Příslušenství

	Standardní	Volitelný	Zabudovaný
Dálkové ovládání	●		
Kabelové ovládání		●	
EXV			●

● 4-cestná distribuce vzduchu


Konzistentní proud vzduchu přivádí vzduch do každého místa v prostoru, bez mrtvých zón. Distribuce vzduchu vytváří vyrovnanou teplotu v celém prostoru.



● Vestavěné čerpadlo kondenzátu


Vestavěné nízkohlučné čerpadlo kondenzátu s dlouhou životností a výtlačnou výškou 750mm dostatečnou pro všechny aplikace

Poznámka: Výtlačná výška u kazety kompaktního typu je 700mm

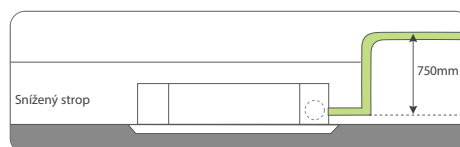

● Nízká konstrukce, jednoduchá instalace

Jednotka má podhledovou výšku pouze 230mm, vhodnou také pro místnosti s nízkým podhledem

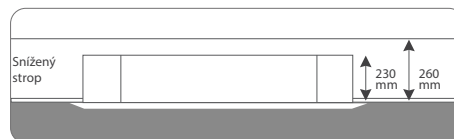

● Specifikace

4-cestná kazetová jednotka

Modelové označení	Typ	Výkon				Příkon motoru	Vzduchový výkon	Akust. tlak	ESP	Rozměry (Š×V×H)				Hmotnost		Připojení			Ovladač
		Chlazení		Topení						Balení	Jednotka	Balení panel	Panel	Netto	Balení	Plyn	Kapalina	Kond.	
		kW	kBtu/h	kW	kBtu/h														
CMV-V28Q/HR1-C*	50Hz	2.8	9.5	3.2	10.9	0.054	850	500	35–39	/	920×310×960	840×230×893	1030×105×1030	950×50×950	26	32	Φ12.7	Φ6.35	Dálkový ovladač
CMV-V36Q/HR1-C*	50Hz	3.6	12.2	4.0	13.6										26	32			
CMV-V45Q/HR1-C*	50Hz	4.5	15.3	5.0	17										26	32			
CMV-V56Q/HR1-C	50Hz	5.6	19.1	6.3	21.4	0.054	850	500	26						32	Φ15.9	Φ25		
CMV-V71Q/HR1-C	50Hz	7.1	24.2	8.0	27.2				28						34				
CMV-V80Q/HR1-C	50Hz	8	27.2	8.8	30				28						34				
CMV-V90Q/HR1-C	50Hz	9	30.7	10.0	34.1	0.093	1150	670	36–39		1030×105×1030	950×50×950	32	38	Φ19.1	Φ25			
CMV-V100Q/HR1-C	50Hz	10	34.1	11.0	37.5								32	38					
CMV-V112Q/HR1-C	50Hz	11.2	38.2	12.5	42.6								32	38					
CMV-V125Q/HR1-C	50Hz	12.5	42.6	14.0	47.7								32	38					
CMV-V140Q/HR1-C	50Hz	14.0	47.7	15.0	51.1								32	38					
CMV-V160Q/HR1-C	50Hz	16.0	54.5	17.0	58								32	38					

● 4-cestná kompaktní kazetová jednotka

Modelové označení	Typ	Výkon				Příkon motoru	Vzduchový výkon	Akust. tlak	ESP	Rozměry (Š×V×H)				Hmotnost		Připojení			Ovladač	
		Chlazení		Topení						Balení	Jednotka	Balení panel	Panel	Netto	Balení	Plyn	Kapalina	Kond		
		kW	kBtu/h	kW	kBtu/h															
CMV-V22Q4/HR1-B	50Hz	2.2	7.5	2.5	8.5	0.065	500	290	35~38	/	745×375×675	633×275×580	750×95×750	650×30×650	23	25	Φ9.53	Φ6.35	Φ25	Dálkový ovladač
CMV-V28Q4/HR1-B	50Hz	2.8	9.5	3.2	10.9										23	25				
CMV-V36Q4/HR1-B	50Hz	3.6	12.2	4.0	13.6	0.070	600	350	35~38						26	28	Φ12.7			
CMV-V45Q4/HR1-B	50Hz	4.5	15.3	5.0	17										0.075	750				

* na objednávku

Poznámka: 1. Elektrické napájení: 230V/1f/50Hz

2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrā), venkovní teplota 35°C (suchā). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchā/mokrā), venkovní teplota 7°C (suchā)

3. Akustický tlak Lp - měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky