

Kazetové 4-cestné - Q4, Q



Ovladač		
v balení	volitelné	
infračervený	kabelový	skupinový (kabelové, WiFi)
		

Funkce

● Příslušenství

Vzduchový filtr	Elektrický expanzní ventil	Čerpadlo kondenzátu	AC motor ventilátoru	DC motor ventilátoru
standard (G1)	standard (box na jednotce)	standard (vestavěné)	standard	volitelný


● Digitální a LED panel, 4 směrná distribuce

- mini kazety Q4 s LED panelem
- kazety Q s dekoračním panelem s digitálním displejem
- distribuce do všech směrů z jedné jednotky




● Nízké tělo, snadná instalace

- nízké tělo s výškou pouze 230mm
- vhodné pro nízké místnosti s falešným stropem

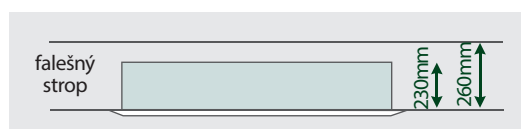

● Vestavěné čerpadlo kondenzátu

- vestavěné nízkohlučné čerpadlo kondenzátu
- výtlačná výška 700mm u modelů Q4
- výtlačná výška 1200mm u modelů Q

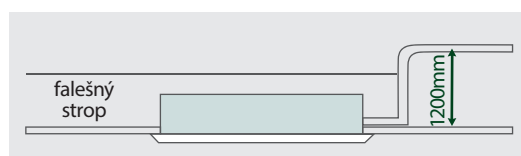

● Volitelný DC motor ventilátoru

- extrémní snížení spotřeby energie



Technická data

4-cestné kazety mini - Q4

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry - jednotka / dekorační panel (Š×V×H)		Hmotnost jednotka / panel		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				netto [mm]	balení [mm]	netto [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapal. [mm]	odtok [mm]
CMV-V22Q4/HR1-C	2,2	2,5	0,06	447	22/28/34	653×267×585 / 650×30×650	745×375×675 / 750×95×750	17,5 / 2,7	23,0 / 4,0	Ø9,53	Ø6,35	OD Ø25
CMV-V28Q4/HR1-C	2,8	3,2			22/29/34							
CMV-V36Q4/HR1-C	3,6	4,0		515	27/33/38							
CMV-V45Q4/HR1-C	4,5	5,0			27/35/38							

4-cestné kazety - Q

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzdu- chový výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry - jednotka / dekorační panel (Š×V×H)		Hmotnost jednotka / panel		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				netto [mm]	balení [mm]	netto [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapal. [mm]	odto [mm]
CMV-V56Q/HR1-C	5,6	6,3	0,054	810	35/37/39	833×232×900 / 950×50×950	920×265×985 / 1030×105×1030	24,0 / 5,4	30,0 / 8,0	Ø12,7	Ø6,35	OD Ø25
CMV-V71Q/HR1-C	7,1	8,0	0,093	1200	36/38/39							
CMV-V80Q/HR1-C	8,0	8,8										
CMV-V90Q/HR1-C	9,0	10,0	0,16	1600	37/39/41	833×286×900 / 950×50×950	920×310×985 / 1030×105×1030	28,5 / 5,4	35,0 / 8,0	Ø15,88	Ø9,53	
CMV-V100Q/HR1-C	10,0	11,0										
CMV-V112Q/HR1-C	11,2	12,5										
CMV-V125Q/HR1-C	12,5	14,0										
CMV-V140Q/HR1-C	14,0	15,0										
CMV-V160Q/HR1-C	16,0	17,0										

1. El. napájení: 230V/1f/50Hz. OD - vnější průměr.

2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 35°C (suchá). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 7°C (suchá).

3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje můžou změnit i bez předcházejícího upozornění.

