

Potrubní nízkotlaké - TA



Ovladač

v balení		volitelné
infračervený	kabelový	skupinový (kabelové, WiFi)
		


Funkce

● Příslušenství

Vzduchový filtr	Elektrický expanzní ventil	Čerpadlo kondenzátu	AC motor ventilátoru	DC motor ventilátoru
-	standard (box na jednotce)	standard (vestavěné)	standard	volitelný


● Nízké a krátké tělo, snadná instalace

- štíhlá jednotka s výškou pouze 210mm
- velikosti 22-45 s šířkou pouze 700mm, vhodné pro vstupní stropy hotelových pokojů
- nízká hlučnost a nízká hmotnost
- celá série se stejnou výškou a hloubkou

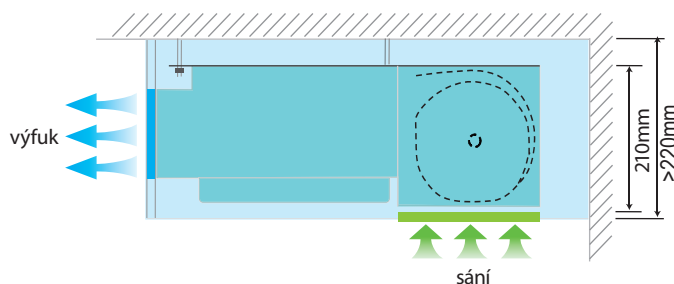

● Vysoký vzduchový výkon, nízkohlučný radiální ventilátor

- vzduchový systém a jedinečné tlumení nárazů
- hlučnost pouze do 24 dB(A) pro vysoký komfort




Speciální oběžné kolo z pryskyřice.



Všechny lamely jsou dislokovány pro vyrovnání zvukové vlny a snížení hlučnosti.




Vysoce účinný nízkohlučný motor s nosným rámem izolovaným kružkovou izolací absorbující vibrace a snižující hlučnost.



Přívod vzduchu do ventilátorového kola se zaoblenou konstrukcí snižuje výkyvy průtoku a redukuje hlučnost.

● Volitelný DC motor ventilátoru

- extrémní snížení spotřeby energie

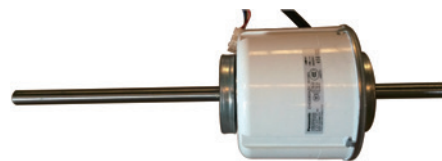

Technická data

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzduch. výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	ESP [Pa]	Rozměry (Š×V×H)		Hmotnost		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]					jednotka [mm]	balení [mm]	jed. [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapalina [mm]	odtok [mm]
CMV-V22TA/HR1-C	2,2	2,5	0,05	450	24/26/29	30	700×210×467	910×240×510	16,0	19,0	Ø9,53	Ø6,35	OD Ø25
CMV-V28TA/HR1-C	2,8	3,2									Ø12,7		
CMV-V36TA/HR1-C	3,6	4,0											
CMV-V45TA/HR1-C	4,5	5,0	0,075	620	33/35/38		900×210×467	1110×240×510	21,0	24,0	Ø15,88	Ø9,53	
CMV-V56TA/HR1-C	5,6	6,3	0,11	900	27/32/38								
CMV-V71TA/HR1-C	7,1	8,0											

1. El. napájení: 230V/1f/50Hz. OD - vnější průměr. ESP - externí statický tlak.
2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 35°C (suchá). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 7°C (suchá).
3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.
4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje mohou změnit i bez předcházejícího upozornění.

