

Kazetové 4-cestné mini - CCB




Ovladač	
v balení	volitelný
infračervený	kabelový
	

Funkce

- 1** Nízká výška jednotky pouze 267mm a kompaktní rozměry pro standardní kazetový strop 600x600mm. Panel 650x650mm.



- 4** Omyvatelný vzduchový filtr, snadno vyjímatelný a čistitelný.

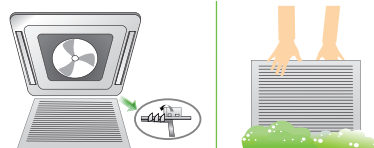


- 5** Dekorační panel s LED displayem.

- 2** Jednotka vybavena DC motorem ventilátoru, který pracuje s nízkou spotřebou energie.




- 6** Mechanické a elektrické ochrany (ochrana proti přehřátí kompresoru, ochrana proti přetížení kompresoru, kontrola sledu fází, automatický restart a další), kontakt pro vzdálené ZAP/VYP a generální alarm.

- 3** Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlační výškou 700mm.

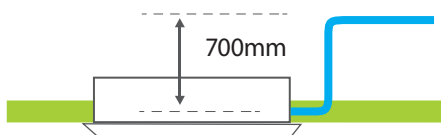

- 7** Speciální konstrukce a technologie umožňují jednotkám pracovat v režimu chlazení a topení až do -15°C.

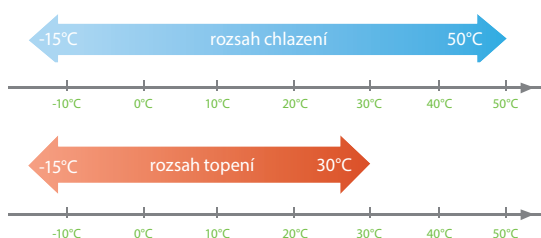

Technická data



Vnitřní jednotka			CCB-18HVR4
Venkovní jednotka			COU-18HDR4
Chlazení	výkon	kW	5,3 (2,0-5,6)
	příkon	kW	1,555 (0,375-2,055)
	SEER / třída		6,1 / A++
Topení	výkon	kW	5,9 (2,5-6,0)
	příkon	kW	1,445 (0,455-1,895)
	SCOP / třída		4,0 / A+
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C
Provozní rozsah - topení			-15°C až 30°C
Údaje vnitřní jednotky			
Vzduchový výkon (max.)	m³/h		650
Vzduchový filtr	třída		G1
Akustický tlak (1m)	dB(A)		36 / 39 / 43
Akustický výkon	dB(A)		46~55
Rozměry (Š×V×H)	jednotka	mm	578×267×578
	panel	mm	650×30×650
Hmotnost netto	jednotka	kg	16,5
	panel	kg	2,7
Balení (Š×V×H)	jednotka	mm	745×375×675
	panel	mm	750×95×750
Hmotnost balení	jednotka	kg	21,5
	panel	kg	4,0
Údaje venkovní jednotky			
Vzduchový výkon	m³/h		3000
Akustický tlak (1m)	dB(A)		52
Akustický výkon	dB(A)		63
Rozměry (Š×V×H)	mm		934×702×362
Hmotnost jednotky	kg		42
Balení (Š×V×H)	mm		990×770×410
Hmotnost balení	kg		45
Rozměr pro konzolu	mm		590×334
Potrubí			
Plyn / kapalina	mm		Ø12,7 / Ø6,35
Maximální vzdálenost	m		15 (30*)
Maximální převýšení	m		8 (20*)
Výrobní náplň chladiva R32	g		1300
Doplňková náplň	g/m		12 (nad 5m)
Elektrické údaje			
Prívod el. napájení			Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230/1/50
	průřez kabelu	mm²	3x2,5
	jištění	A	16
Propojovací kabel	mm²		4x1,5

* na poptání

1. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 35°C (suchá).
2. Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 7°C (suchá).
3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.
4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje mohou změnit i bez předcházejícího upozornění.