

Nástěnné - G

DC motor ventilátoru



Ovladač

v balení		volitelné	
infračervený	kabelový	skupinový (kabelové, WiFi)	


Funkce

● Příslušenství

Vzduchový filtr	Elektrický expanzní ventil	Čerpadlo kondenzátu
standard (G1)	standard (vestavěný)	volitelné

● Komfortní přívod vzduchu

- tangenciální ventilátor
- v režimu chlazení je studený vzduch distribuovaný horizontálně
- v režimu topení je teplý vzduch distribuovaný vertikálně

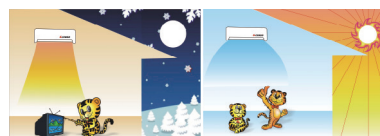


● Flexibilní instalace

- potrubí chladiva lze připojit ze 3 směrů

● Široký nastavitelný úhel přívodu vzduchu

- 65° širokoúhlý přívod vzduchu
- pevná poloha nebo automatický pohyb žaluzie

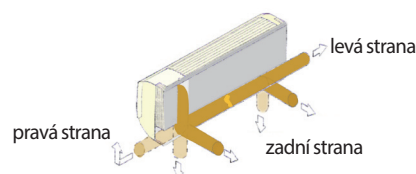

Technická data

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Max. vzduch. výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry (Š×V×H)		Hmotnost		Potrubí			
	chlazení [kW]	topení [kW]				jednotka [mm]	balení [mm]	jednotka [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapalina [mm]	odtok [mm]	
CMV-D22G/HR1-C2	2,2	2,5	0,015	410	24/28/33	782×277×205	870×365×280	8.5	10.0	Ø9,53	Ø6,35	OD Ø20	
CMV-D28G/HR1-C2	2,8	3,2						8.5	10.0				
CMV-D36G/HR1-C2	3,6	4,0	0,02	640	27/33/36	948×314×239	1045×400×330	13.0	15.0	Ø12,7			
CMV-D45G/HR1-C2	4,5	5,0						13.0	15.0				
CMV-D56G/HR1-C2	5,6	6,3	0,03	800	32/36/42	1050×314×239	1150×400×330	13.0	15.0	Ø15,88			Ø9,53
CMV-D71G/HR1-C2	7,1	8,0	0,05	990	35/40/43			14.5	17.0				
CMV-D80G/HR1-C2	8,0	8,8	0,06	1050	35/41/46			14.5	17.0				

1. El. napájení: 230V/1f/50Hz. OD - vnější průměr.

2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 35°C (suchá). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 7°C (suchá).

3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje mohou změnit i bez předcházejícího upozornění.