

Kazetové 4-cestné / round flow - Q4, Q / QR

DC motor ventilátoru



Ovladač		
v balení	volitelné	
infračervený	kabelový	skupinový (kabelové, WiFi)


Funkce

● Příslušenství

Vzduchový filtr	Elektrický expanzní ventil	Čerpadlo kondenzátu	AC motor ventilátoru	DC motor ventilátoru
standard (G1)	standard (box na jednotce)	standard (vestavěné)	modely QR	modely Q4, Q


● Digitální a LED panel, 4 směrná / round flow distribuce

- mini kazety Q4 s LED panelem
- kazety Q, QR s dekoračním panelem s digitálním displejem
- distribuce vzduchu do 4 směrů (modely Q4, Q)
- 360° distribuce vzduchu (modely QR)

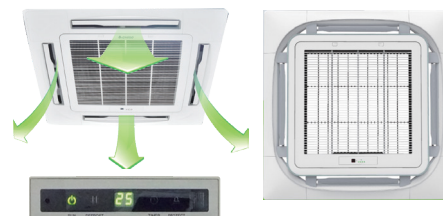


● Nízké tělo, snadná instalace

- nízké tělo s výškou pouze 232mm (vel. 56-80)
- vhodné pro nízké místnosti s falešným stropem

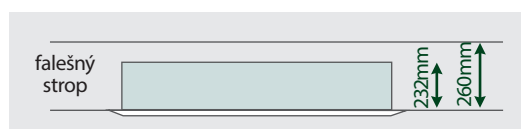

● Vestavěné čerpadlo kondenzátu

- vestavěné nízkohlučné čerpadlo kondenzátu
- výtlačná výška 700mm u modelů Q4
- výtlačná výška 1200mm u modelů Q, QR

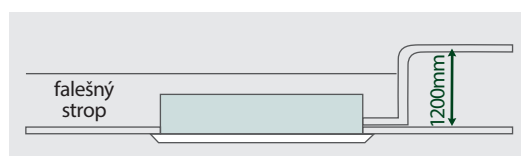

● DC motor ventilátoru (Q4, Q)

- extrémní snížení spotřeby energie



Technická data

4-cestné kazety mini - Q4

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzdu- chový výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry - jednotka / dekorační panel (Š×V×H)		Hmotnost jednotka / panel		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				netto [mm]	balení [mm]	netto [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapal. [mm]	odto [mm]
CMV-D22Q4/HR1-C	2,2	2,5	0,015	440	22/28/34	653×267×585 / 650×30×650	745×375×675 / 750×95×750	17,5 / 2,7	23,0 / 4,0	Ø9,53	Ø6,35	OD Ø25
CMV-D28Q4/HR1-C	2,8	3,2										
CMV-D36Q4/HR1-C	3,6	4,0	0,023	530	27/33/38							
CMV-D45Q4/HR1-C	4,5	5,0								Ø12,7		

4-cestné kazety - Q

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzdu- chový výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry - jednotka / dekorační panel (Š×V×H)		Hmotnost jednotka / panel		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				netto [mm]	balení [mm]	netto [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapal. [mm]	odto- [mm]
CMV-D56Q/HR1-C	5,6	6,3	0,03	810	35/37/39	833×232×900 / 950×50×950	920×265×985 / 1030×105×1030	22,0 / 5,4	27,0 / 8,0	Ø12,7	Ø6,35	OD Ø25
CMV-D71Q/HR1-C	7,1	8,0	0,07	1200	36/38/39			22,5 / 5,4	27,5 / 8,0			
CMV-D80Q/HR1-C	8,0	8,8										
CMV-D90Q/HR1-C	9,0	10,0	0,1	1600	37/39/41	833×286×900 / 950×50×950	920×310×985 / 1030×105×1030	27,0 / 5,4	32,5 / 8,0	Ø15,88	Ø9,53	
CMV-D100Q/HR1-C	10,0	11,0										
CMV-D112Q/HR1-C	11,2	12,5										
CMV-D125Q/HR1-C	12,5	14,0										
CMV-D140Q/HR1-C	14,0	15,0										
CMV-D160Q/HR1-C	16,0	17,0										

Round flow kazety - QR

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzdu- chový výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	Rozměry - jednotka / dekorační panel (Š×V×H)		Hmotnost jednotka / panel		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]				netto [mm]	balení [mm]	netto [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapal. [mm]	odto- [mm]
CMV-V56QR/HR1	5,6	6,3	0,09	860	32/36/39	833×232×900 / 950×50×950	920×265×985 / 1030×105×1030	24,0 / 5,4	30,0 / 8,0	Ø12,7	Ø6,35	OD Ø25
CMV-V71QR/HR1	7,1	8,0	0,18	1200	35/37/39							
CMV-V80QR/HR1	8,0	8,8										
CMV-V90QR/HR1	9,0	10,0										
CMV-V100QR/HR1	10,0	11,0										
CMV-V112QR/HR1	11,2	12,5		1400	37/39/41	833×286×900 / 950×50×950	920×310×985 / 1030×105×1030	28,5 / 5,4	35,0 / 8,0	Ø15,88	Ø9,53	
CMV-V125QR/HR1	12,5	14,0										
CMV-V140QR/HR1	14,0	15,0										
CMV-V160QR/HR1	16,0	17,0	0,27	1800	38/41/46							

1. El. napájení: 230V/1f/50Hz. OD - vnější průměr.

2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 35°C (suchá). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 7°C (suchá).

3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje mohou změnit i bez předcházejícího upozornění.

