


Specifikace

Model			CSQ4-300R	CSQ4-350R	CSQ4-470R
Vzduchový výkon (vysoké otáčky)		m3/h	500	600	800
Chladicí výkon (vysoké otáčky)		W	2800	3500	4500
		Btu	9550	11940	15350
Topný výkon (vysoké otáčky)		W	3600	5300	6100
		Btu	14330	18080	23200
Akustický tlak Lp (1m) (vysoké otáčky)		dB(A)	40	44	44
Průtok vody		m3/h	0.48	0.60	0.78
Tlaková strata		kPa	25	28	30
Výměník	Počet radů		2	2	2
	Rozestup trubek x počet řad	mm	25.4×22	21×12.7	21×12.7
	Rozestup lamel	mm	1.55		
	Typ lamel		Hydrofilní hliníkové		
	Vnější průměr a typ	mm	Φ9.52, s vnitřním ryhováním	Φ7, s vnitřním ryhováním	Φ7, s vnitřním ryhováním
	Rozměry (D×V×H)	mm	425x203,2×22	435×210×25.4	435×210×25.4
Ventilátor	Typ		Nízkohlučný 3-otáčkový motor		
	Počet		1	1	1
	Příkon	W	43	64	65
	Rozběhový kondenzátor	μF	2	2	2.5
Jednotka	Rozměr (D×V×H)	mm	580×275×580	580×275×580	580×275×580
	Balení (D×V×H)	mm	745×350×675	745×350×675	745×350×675
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	22/24	22/24	22/24
Dekorační panel	Rozměr (D×V×H)	mm	650×30×650	650×30×650	650×30×650
	Balení (D×V×H)	mm	710x120x710	710x120x710	710x120x710
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	2.7/4	2.7/4	2.7/4
Ovládání			Dálkové infraovládání (standard) Kabelové ovládání (volitelné)		
Potrubí	Vstup vody	mm	DN20	DN20	DN20
	Výstup vody	mm	DN20	DN20	DN20
	Odvod kondenzátu	mm	DN25	DN25	DN25



Podmínky:

1. Chlazení: teplota vzduchu 27°C (suchá)/19WB°C(mokrá), teplotní spád 12/7°C
2. Topení: teplota vzduchu 20°C, teplotní spád 50/45°C

Rozměry (mm)

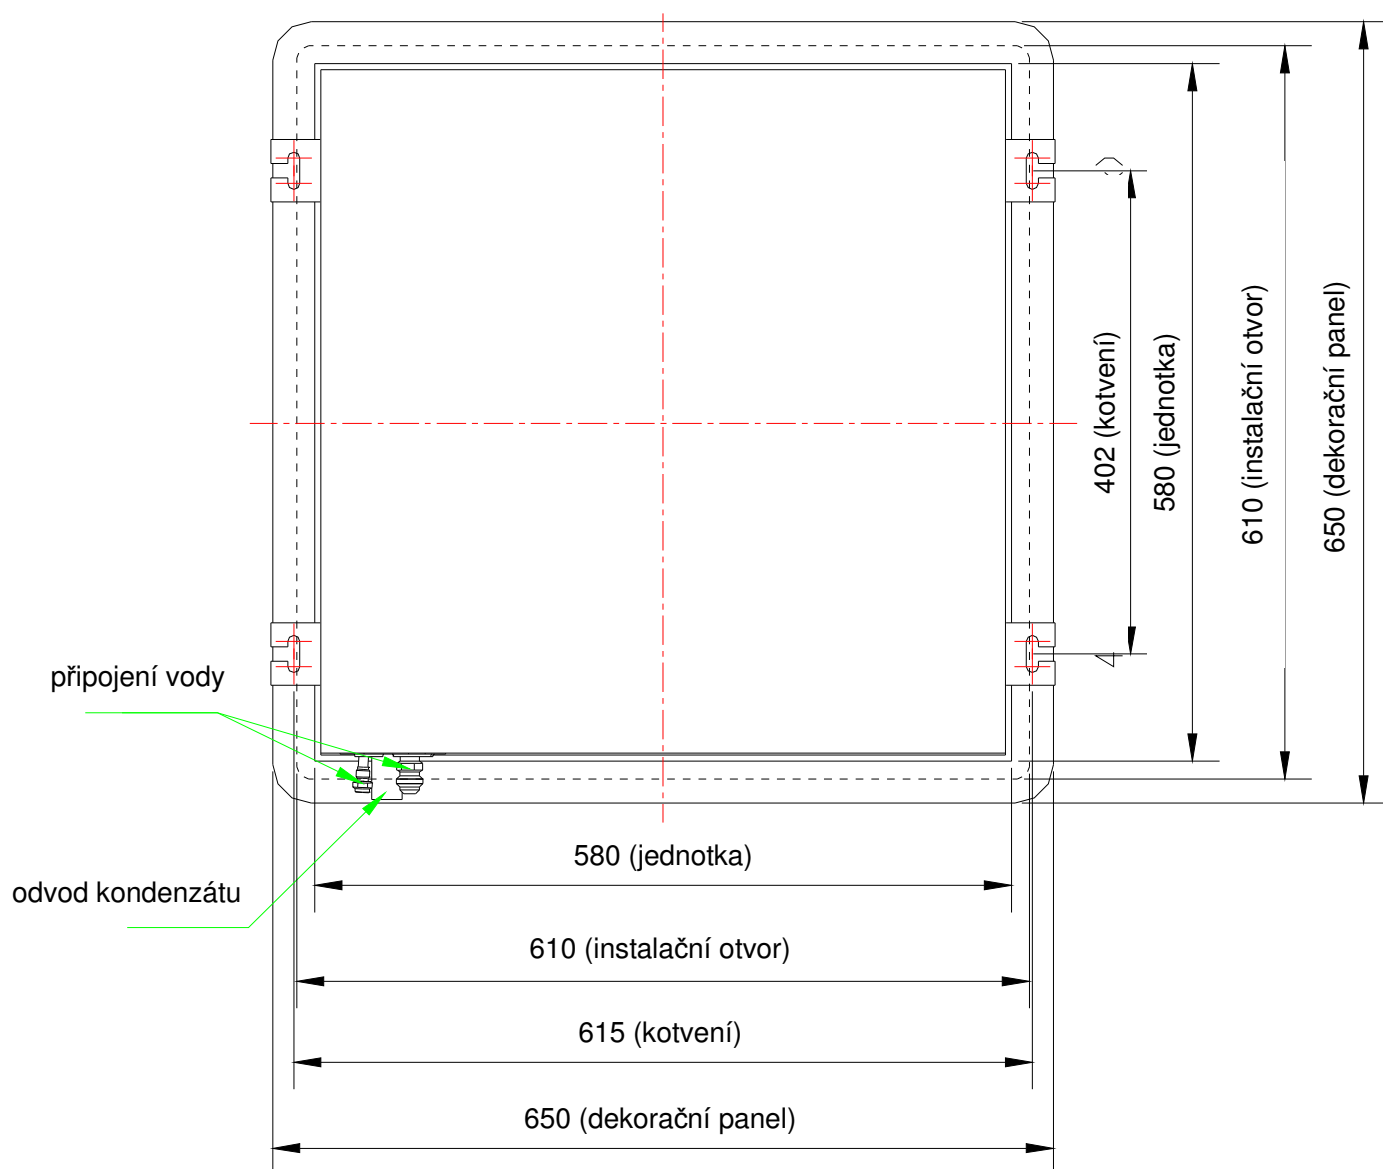


Minimální vyžadovaný prostor (mm)

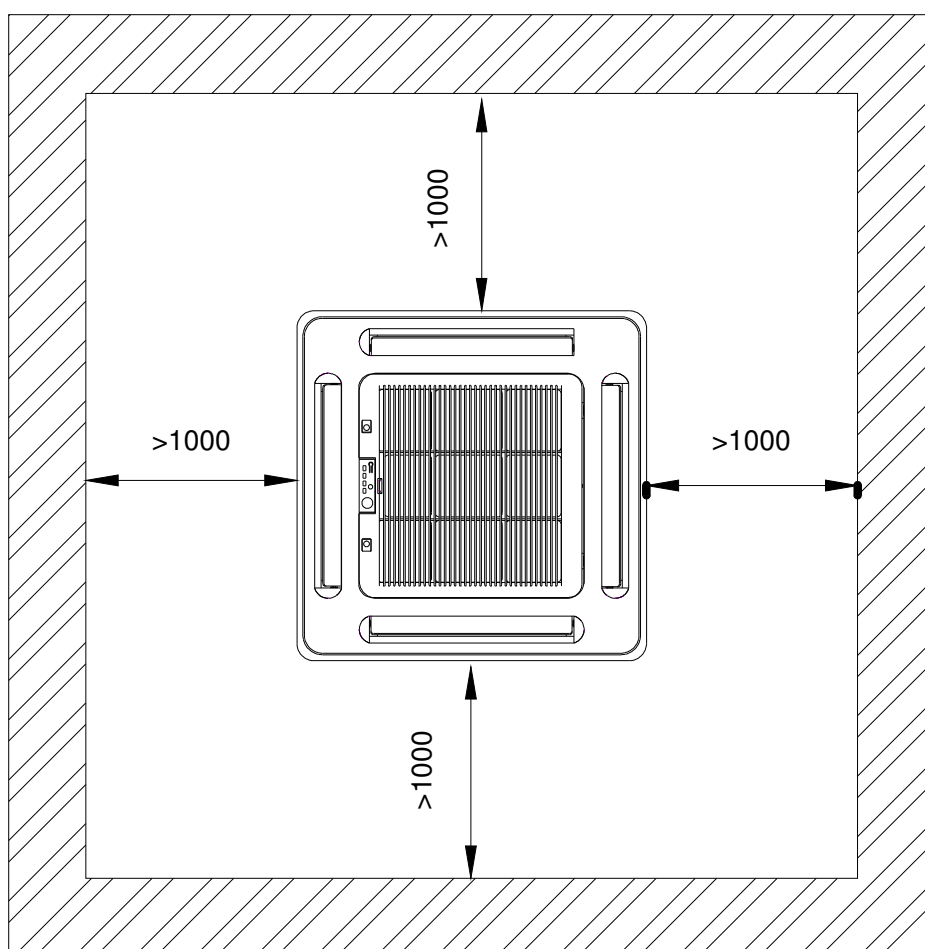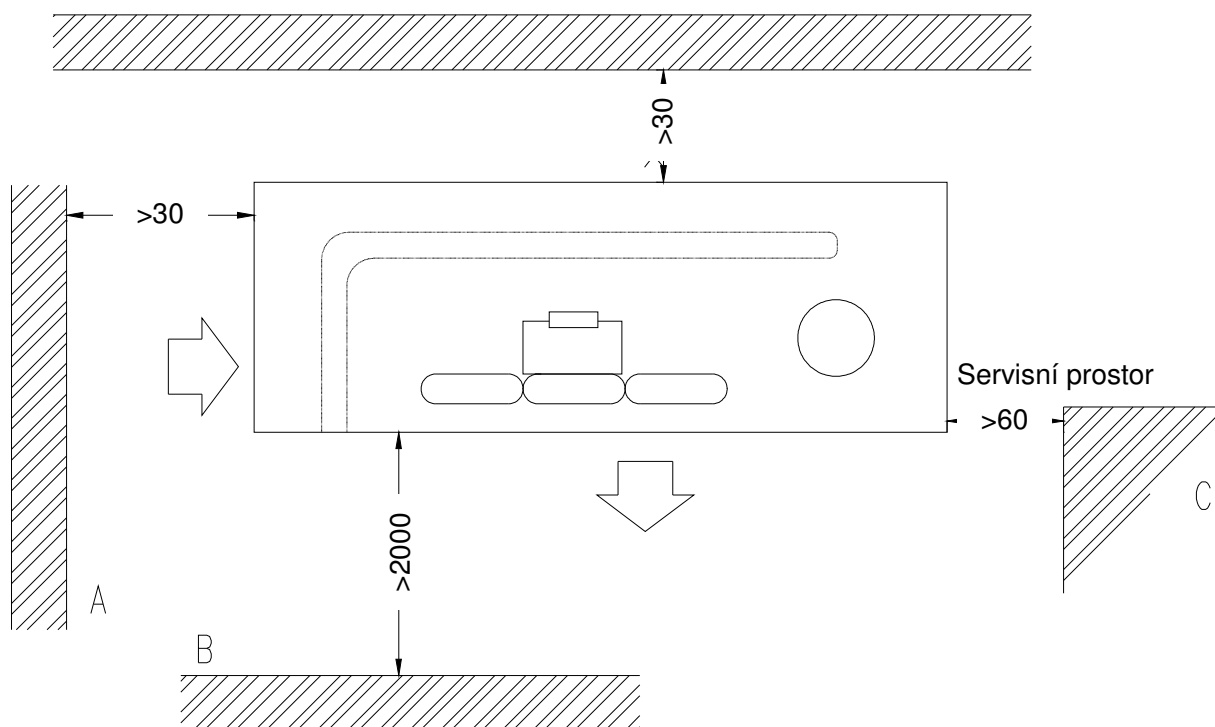

Elektrická schéma

CSQ4-300R, CSQ4-35R, CSQ4-470R

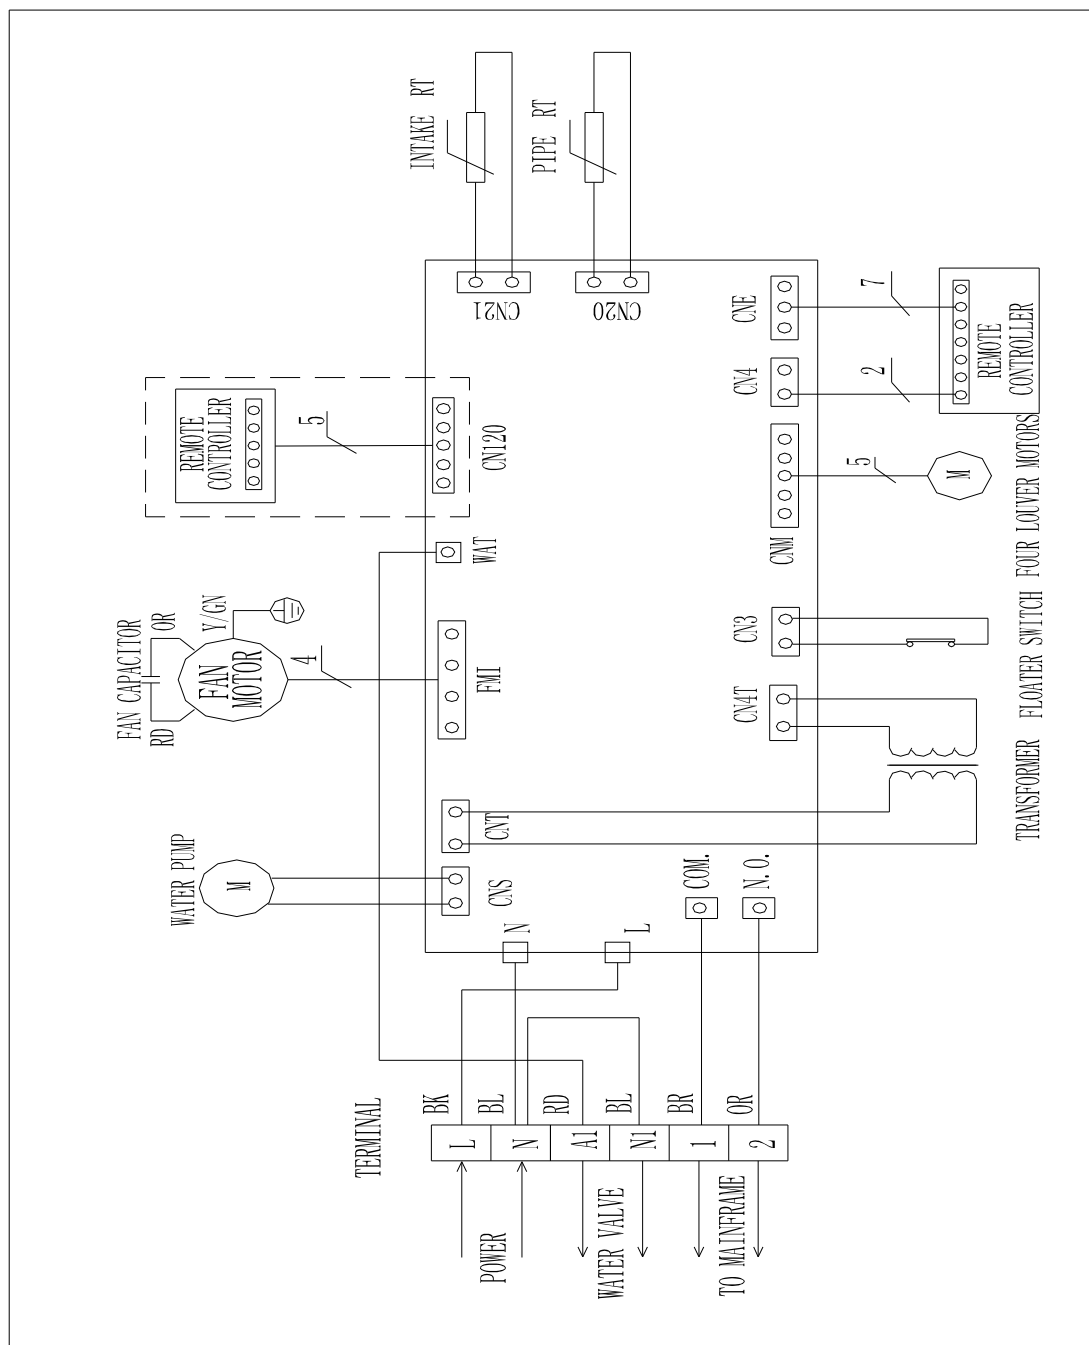

L, N, zem – el. napájení
A1, N1 – 230V pro ovládání ventilu