


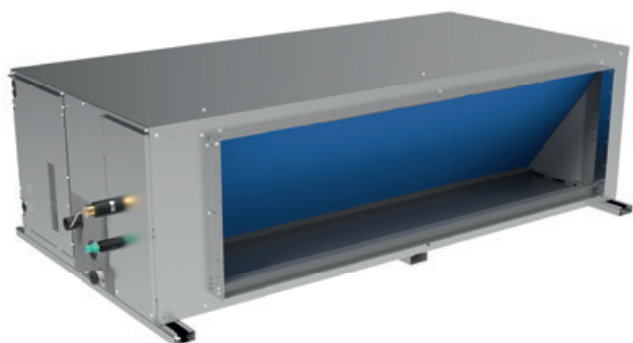

POTRUBNÍ VYSOKOTLAKÉ Q-Duct Pro

Série COMMERCIAL

Modely Q-Duct Pro jsou ideálním řešením pro klimatizování velkých prostor, jako jsou haly, restaurace, prodejny nebo open-space kanceláře. Tato sestava kombinuje vnitřní jednotku s vysokým statickým tlakem až 400 Pa a zabudovaným čerpadlem kondenzátu a robustní venkovní jednotku s bočním výfukem vzduchu.

od **42**
dB(A)

Tichý
provoz

EEV

Integrovaný
expanzní
ventil

R410A

Vhodné pro
R410A

0-400
Pa

Externí
statický
tlak

Funkce



DC
motory

R410A

Vhodný typ
chladiwa

EEV

Integrovaný
expanzní ventil

i4

Snímače
vnitřní
jednotky



Vzduchový
filtr



Zabudované
čerpadlo
kondenzátu

(!)

Kontakt pro
generální
alarm



Kontakt pro
dálkové
ZAP/VYP

Vnitřní jednotka			HQD-M68IU	HQD-M96IU
Venkovní jednotka			HQU-M68OU	HQU-M96OU
Chlazení	výkon	kW	20,00	28,00
	příkon	kW	5,28	12,02
	SEER / třída		7,11 / A++	6,35/ A++
Vytápění	výkon	kW	22,50	31,50
	příkon	kW	5,95	8,73
	SCOP / třída		3,95 / A+	4,56 / A++
Provozní rozsah - chlazení			-5°C až 48°C	
Provozní rozsah - vytápění			-20°C až 24°C (zabudovaný ohřev kompresoru a vany venkovní jednotky)	
Údaje vnitřní jednotky				
Vzduchový výkon (min/stř/max)		m³/h	2820 / 3760 / 4700	2820 / 3760 / 4700
Externí statický tlak (nom/(min-max))		Pa	200 (0-400)	200 (0-400)
Akustický tlak (1m) (min/stř/max)		dB(A)	42 / 46 / 51	42 / 46 / 51
Akustický výkon		dB(A)	74	74
Rozměry (ŠxVxH)		mm	1300 x 580 x 900	1300 x 580 x 900
Hmotnost jednotky		kg	125	125
Balení (ŠxVxH)		mm	1530 x 730 x 1060	1530 x 730 x 1060
Hmotnost balení		kg	150	150
Údaje venkovní jednotky				
Vzduchový výkon		m³/h	9000	11000
Akustický tlak (1m)		dB(A)	58	60
Akustický výkon		dB(A)	78	78
Rozměry (ŠxVxH)		mm	1120 x 1558 x 528	1120 x 1558 x 528
Hmotnost jednotky		kg	143	144
Balení (ŠxVxH)		mm	1270 x 1720 x 565	1270 x 1720 x 565
Hmotnost balení		kg	159	160
Potrubí a chladivo				
Kapalina		mm	Ø9,53	Ø9,53
Plyn		mm	Ø19,1	Ø22,2
Maximální vzdálenost		m	50	50
Maximální převýšení		m	25	25
Typ chladiva			R410A	R410A
Výrobní náplň (5m)		g	6500	6500
Doplňková náplň		g/m	12	12
Elektrické údaje				
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení		3~400V/50Hz	3~400V/50Hz
	průřez kabelu	mm²	5 x 2,5	5 x 2,5
	jištění	A	25	25
Propojovací kabel		mm²	3 x 0,75	3 x 0,75

Příslušenství

v balení

povinné

Kabelový ovladač
HWC-86S(3)