

CCD

KAZETOVÉ JEDNOTKY



600x600 a 900x900



VÝHODY

- 360° distribúcia vzduchu.
- Automatický pohyb klapiek.
- Možnosť TWIN aplikácie.
- Prívod čerstvého vzduchu.
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.



RC08C



RCW6
(voliteľné)



RCW8
(voliteľné)

VLASTNOSTI



CCD 012-018



CCD 024-036-048

- Funkcia "I FEEL" pre precíznú reguláciu teploty v priestore.
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.

TWIN APLIKÁCIA




Vyžaduje sadu refnetov:
7ACFH0476, 7ACFH0477

Aplikácia	Vnútorné jednotky	Vonkajšie jednotky
TWIN	CCD018 + CCD018	YMD036
	CCD024 + CCD024	YMD048

Prepojavacie potrubie	YMD036	YMD048
Priemer potrubia "kvapalina" / "plyn"	3/8" / 5/8"	
Maximálna vzdialenosť (m)	30	50
Rozdiel vzdialenosti medzi jednotkami (m)	10	
Maximálna dĺžka za refnetom (m)	15	

DISTRIBÚCIA VZDUCHU 360°

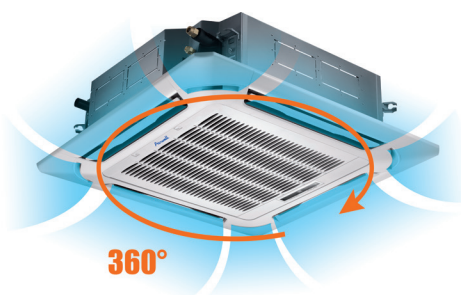

Príslušenstvo	Kód	Foto	Funkcia
Kábelové ovládanie RCW6 (pre jednu jednotku)	7ACEL1704		Režim, otáčky ventilátora, čas, časovač, teplota, pohyb klapky, "I FEEL", týždenný časovač.
Kábelový ovládač RCW8 (pre jednu jednotku)	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač na oneskorené ZAP/VYP, teplota, klapka, režim "I FEEL".
Centrálny ovládač RCW16	7ACEL1707		Riadenie až 64 jednotiek s individuálnym nastavením, týždenným časovačom, poruchami.
BMS brána (ModBUS)	7ACEL1708		Riadenie až 64 vnútorných resp. 4 vonkajších jednotiek cez ModBUS.

CCD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnúťorná jednotka		AWSI- CCD012-N11	AWSI- CCD018-N11	AWSI- CCD024-N11	AWSI- CCD036-N11	AWSI- CCD036-N11	AWSI- CCD048-N11
Vonkajšia jednotka 1~230V/50Hz		AWAU- YMD012-H11	AWAU- YMD018-H11	AWAU- YMD024-H11	AWAU- YMD036-H11	-	-
Vonkajšia jednotka 3~400V/50Hz		-	-	-	-	AWAU- YMD036-H13	AWAU- YMD048-H13
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH (s panelom)		1 477€	1 751€	2 324€	3 384€	3 707€	4 024€
CHLADENIE							
Nominálny výkon	kW	3.5 (0.8-4.4)	5.1 (0.8-6.1)	6.8 (1.2-8.2)	10.5 (2.9-12.0)	10.5 (2.9-12.0)	14.0 (4.0-16.1)
Pdesignnc	kW	3.5	5.1	6.8	10.5	10.5	14.0
Nominálny elektrický príkon	kW	0.9	1.579	2.105	4.008	4.008	5.344
SEER / energetická trieda		6.8/A++	6.3/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	5.6/A+
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/50°					
VYKUROVANIE							
Nominálny výkon	kW	4.1 (0.85-5.1)	5.6 (0.9-7.0)	7.6 (1.2-8.6)	11.2 (2.6-13.2)	11.2 (2.6-13.2)	15.5 (4.2-17.6)
Pdesignnh (stredné pásmo)	kW	3.5	4.8	5.8	9.8	10.0	11.5
Nominálny elektrický príkon	kW	0.995	1.509	2.049	3.216	3.216	4.532
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/24°					
VNÚTORNÁ JEDNOTKA							
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	34/38/42	36/40/44	42/44/47	48/51/54	48/51/54	46/49/52
Akustický výkon	dB(A)	55	60	62	63	63	64
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	450/530/650	490/550/660	1300/1500/1700	1400/1600/1850	1400/1600/1850	1600/1800/2200
Odvlhčovací výkon	l/h	1.5	2	2.5	3.8	3.8	4.5
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	570x260x570	570x260x570	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x287x840
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	655x290x655	655x290x655	900x257x900	900x257x900	900x257x900	900x292x900
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	16/18.6	16.5/19	24/28	26.4/30.4	26.4/30.4	28/32.1
Kód		7SP042247	7SP042248	7SP042249	7SP042250	7SP042250	7SP042251
DEKORAČNÝ PANEL							
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	715x123x715	715x123x715	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	5/8	5/8	5/8	5/8
Kód panelu		7ACVF0566	7ACVF0566	7ACVF0564	7ACVF0564	7ACVF0564	7ACVF0564
VONKAJŠIA JEDNOTKA							
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	54	54	60	61	61	63
Akustický výkon	dB(A)	61	65	65	67	68	72
Vzduchový výkon	m³/h	2000	2100	2700	4300	4300	6800
Typ kompresora		Rotačný DCI		Dvojíty rotačný DCI			
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x615x390	920x615x390	965x765x396	1090x865x500	1090x865x500	1095x1470x500
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	34.5/37.3	35.5/38.4	49/51.5	67.2/72.9	81/86.9	108.1/121.2
Kód 1~230V/50Hz		7SP062891	7SP062892	7SP062893	7SP062895	-	-
Kód 3~400V/50Hz		-	-	-	-	7SP062896	7SP062899
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz							
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia	-	-
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x1.5 a 3x2.5	3x1.5 a 3x2.5	3x1.5 a 3x4.0	-	-
Istenie	A	16	10 a 16	10 a 20	10 a 32	-	-
Komunikačný kábel	mm²	4x1.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	-	-
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 3~400V/50Hz							
Prívod elektrického napájania		-	-	-	-	Vnúťorná aj vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	-	-	-	-	3x1.5 a 5x2.5	3x1.5 a 5x2.5
Istenie	A	-	-	-	-	10 a 20	10 a 25
Komunikačný kábel	mm²	-	-	-	-	2x0.5	2x0.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE							
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Maximálna vzdialenosť	m	25	30	50	65	65	65
Maximálne prevýšenie	m	10	20	25	30	30	30

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka	
Jednotka	Split aplikácia	Multisplit aplikácia
CCD 012 	YMD 	YCZ

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka	
Jednotka	Split aplikácia	
CCD 018 až 036 	YMD 	
CCD 048 	YMD 	