




CNE [ECODESIGN]

TOP
RIEŠENIA

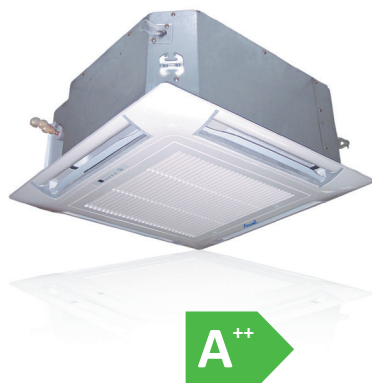

KAZETOVÉ SPLIT A MULTISPLIT APLIKÁCIE

- Jednotky s výkonom od 2.5 do 6.8 kW.
- Chladenie a vykurovanie.
- Motorizované výfukové žalúzie.
- Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nastavenie korekcie teploty podľa inštaláčnej výšky.
- Dekoračný panel 625x625 mm.
- Kompaktný dizajn, výška len 219 mm (CNE 009/012).
- Prívod čerstvého vzduchu.
- Možnosť pripojenia generálneho alarmu, diaľkového ZAP/VYP, prítomnosti osôb a skupinového riadenia pomocou CBI-B.
- Prevádzka v chladení až do -10°C a vo vykurovaní až do -15°C.
- Predplnené na maximálnu vzdialenosť.
- Možnosť núteného režimu vykurovania.



RC08W

RCW2
(na požiadanie)

PRÍSLUŠENSTVO

Názov	Kód	Foto	Popis	Potrebné príslušenstvo	Funkcia
RCW2	7ACEL1212		Káblový centrálny ovládač.		- možnosť súčasného riadenia až 32 jednotiek - skupinové riadenie v 15 zónach - nastaviteľný časovač (denný, týždenný), režim, otáčky, teplota
RCL	7ACEL1447		Jednoduchý káblový ovládač	CBI-B 7ACEL1616	- ovládanie jednej jednotky - zap/vyp, režim, teplota, otáčky
CBI-B	7ACEL1616		Komunikačné rozhranie + káble		- rozhranie na pripojenie RS485, RCW2, RCL - 1 beznapäťový kontakt (vstup) (nastaviteľný cez DIP prepínače) - generálny alarm (výstup) (12V DC) - prevádzka jednotky (stav zap/vyp) (výstup) (12V DC)

CNE - TECHNICKÉ PARAMETRE

VNÚTORNÉ JEDNOTKY		AWSI-CNE009-N11		AWSI-CNE012-N11		AWSI-CNE018-N11		AWSI-CNE024-N11	
VONKAJŠIE JEDNOTKY		AWAU-YBDE009-H11		AWAU-YBDE012-H11		AWAU-YBDE018-H11		AWAU-YBDE024H11	
CHLADENIE									
Nominálny výkon	kW	2.5 (1.5-3.6)		3.5 (1.7-4.3)		5 (1.5-5.8)		6.8 (1.5-8.0)	
Pdesignc	kW	2.5		3.5		5.0		6.8	
El. príkon	kW	0.59		0.96		1.55		2.19	
SEER / energetická trieda		5.7/A+		5.61/A+		5.2/A		5.7/A+	
Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	-10°/46° (suchá teplota)							
VYKUROVANIE									
Nominálny výkon	kW	3.2 (1.5-4.8)		4.2 (1.6-5.5)		5.6 (1.3-6.8)		7.3 (1.5-9.0)	
Pdesignh (stredné pásmo)	kW	2.5		3.5		4.6		6.0	
El. príkon	kW	0.6		0.97		1.38		1.92	
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		4.0/A+		4.0/A+		4.0/A		4.0/A	
Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	-15°/24° (suchá teplota)							
Výkon pri -10°C	kW	2.4		2.5		4.4		5.1	
Výkon pri -15°C	kW	2.2		2.25		3.9		4.6	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA									
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	28/30/32		28/31/34		30/33/36		36/38/40	
Akustický výkon	dB(A)	49		51		55		60	
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	320/370/420		320/390/470		500/560/620		580/640/700	
Odvlhčovací výkon	l/h	0.7		1.5		2.5		2.8	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	575x575x219		575x575x219		575x575x270		575x575x270	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	681x681x297		681x681x297		681x681x348		681x681x348	
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	12.9/16.2		12.9/16.2		15.2/18.7		15.5/19	
Kód		7SP022913		7SP022914		7SP022915		7SP022916	
DEKORAČNÝ PANEL									
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	625x40x625		625x40x625		625x40x625		625x40x625	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	700x103x700		700x103x700		700x103x700		700x103x700	
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	2.2/3.4		2.2/3.4		2.2/3.4		2.2/3.4	
Kód (625x40x625 mm)		7ACVF0478		7ACVF0478		7ACVF0478		7ACVF0478	
VONKAJŠIA JEDNOTKA									
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	51		52		53		55	
Akustický výkon	dB(A)	61		62		65		67	
Vzduchový výkon	m³/h	1780		1780		2500		2750	
Typ kompresora		Rotačný DC Inverter		Rotačný DC Inverter		Dvojitý rotačný DC Inverter		Dvojitý rotačný DC Inverter	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	795x610x290		795x610x290		900x700x340		900x700x340	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	970x650x394		970x650x394		985x730x435		985x730x435	
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	38/42		38.5/42.5		56/58.5		61/63.5	
Kód		7SP061819		7SP061820		7SP061886		7SP061887	
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V / 50HZ									
Prívod elektrického napájania		Vnútorná		Vnútorná		Vonkajšia		Vonkajšia	
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5		3x1.5		3x2.5		3x2.5	
Istenie	A	16		16		20		20	
Elektrické prepojenia	mm²	4x1.5		4x1.5		4x1.5		4x1.5	
PREPOJOVACIE POTRUBIE									
Priemer potrubia "plyn"		3/8"		3/8"		1/2"		5/8"	
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"		1/4"		1/4"		3/8"	
Maximálna vzdialenosť	m	20		20		30		30	
Maximálne prevýšenie	m	10		10		15		15	

APLIKÁCIA



VNÚTORNÁ JEDNOTKA	KOMPATIBILNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA	
Jednotka	Split aplikácia	Multisplit aplikácia
CNE	YBDE	YAZE
		