



FWDE [ECODESIGN]

TOP
RIEŠENIAPARAPETNO-PODSTROPNÉ
SPLIT APLIKÁCIE

- Jednotky s výkonom od 3.5 to 6.8 kW.
- Len chladenie.
- Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- Chladenie na nízku interiérovú teplotu.



RC08W

RCW2
(na požiadanie)

[VLASTNOSTI A VÝHODY]

- Špeciálne navrhnuté pre chladenie vinných pivníc s nízkou teplotou 12°C.
- Predplnené na maximálnu vzdialenosť.
- Chladenie až do -10°C vonkajšej teploty.
- Jednotka vybavená externým prijímačom so 7m káblom a diaľkovým ovládaním.




PRÍSLUŠENSTVO

Názov	Kód	Foto	Popis	Potrebné príslušenstvo	Funkcia
RCW2	7ACEL1212		Káblový centrálny ovládač	CBI-B 7ACEL1616	- možnosť súčasného riadenia až 32 jednotiek - skupinové riadenie v 15 zónach - nastaviteľný časovač (denný, týždenný), režim, otáčky, teplota
RCL	7ACEL1447		Jednoduchý káblový ovládač	CBI-B 7ACEL1616	- ovládanie jednej jednotky - zap/vyp, režim, teplota, otáčky
CBI-B	7ACEL1616		Komunikačné rozhranie + káble		- rozhranie na pripojenie RS485, RCW2, RCL - 1 beznapätový kontakt (vstup) (nastaviteľný cez DIP prepínače) - generálny alarm (výstup) (12V DC) - prevádzka jednotky (stav zap/vyp) (výstup) (12V DC)

FWDE - TECHNICKÉ PARAMETRE

Vnútorné jednotky		AWSI-FWDE012-N11	AWSI-FWDE018-N11	AWSI-FWDE024-N11
Vonkajšie jednotky		AWAU-YBDE012-H11	AWAU-YBDE018-H11	AWAU-YBDE024-H11
CHLADENIE				
Nominálny výkon	kW	3.5 (1.5-4.4)	5.0 (1.5-5.8)	6.8 (1.5-7.6)
Pdesignc	kW	3.5	5.0	6.8
El. príkon	kW	0.98	1.51	2.25
SEER / energetická trieda		5.61/A+	5.1/A	5.1/A
Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	-10°/46° Dry Bulb		
VNÚTORNÁ JEDNOTKA				
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	30/41/45	40/48/51	46/50/54
Akustický výkon (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	51/53/56	56/60/65	58/63/66
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	300/350/400	600/750/870	800/950/1020
Odvlhčovací výkon	l/h	1.5	2	2.5
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	820x630x190	1200x630x190	1200x630x190
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x726x273	1300x726x273	1300x726x273
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	22/26	30/35	32/36
Kód		7SP012204	7SP012206	7SP012205
VONKAJŠIA JEDNOTKA				
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	52	53	59
Akustický výkon	dB(A)	62	63	69
Vzduchový výkon	m³/h	1780	2160	3600
Typ kompresora		Rotačný DC Inverter	Rotačný DC Inverter	Dvojitý rotačný DC Inverter
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	795x610x290	795x610x290	950x864x340
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	970x650x394	970x650x394	1140x930x510
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	38.5/42.5	38/41	65.5/73
Kód		7SP061820	7SP061884	7SP061885
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V / 50HZ				
Prívod elektrického napájania		Vnútorná	Vnútorná	Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Istenie	A	16	20	25
Elektrické prepojenia	mm²	4x1.5	4x2.5	4x2.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE				
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	1/2"	5/8"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	3/8"
Maximálna vzdialenosť	m	20	20	30
Maximálne prevýšenie	m	10	10	15

APLIKÁCIA

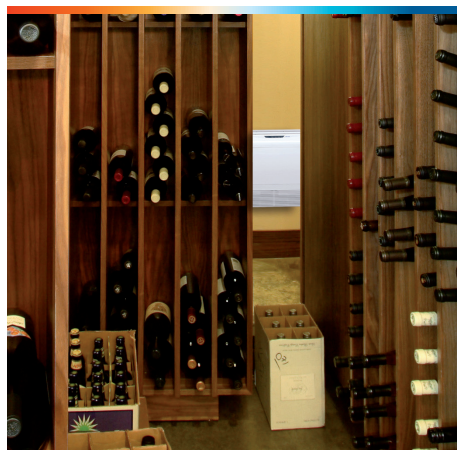

VNÚTORNÁ JEDNOTKA	KOMPATIBILNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA
Jednotka	Split aplikácia
FWDE	YBDE
	