

HDM

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY



A⁺⁺

VÝHODY

- Ekologické chladivo R32.
- Vysoká účinnost.
- Tichý chod.



RC09

VLASTNOSTI



LEGO KONCEPT



DC INVERTER



STAND-BY PŘÍKON 1W



CHLADIVO R32



VZDUCHOVÝ FILTR



NOČNÍ REŽIM



TICHÝ REŽIM



DIGITÁLNÍ DISPLEJ



TURBO REŽIM



PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAČ



AUTODIAGNOSTIKA



SIGNALIZACE SLABÉ BATERIE



AUTOMATICKÝ RESTART



ZÁMEK TLAČÍTEK OVLADAČE




LEVÝ/PRÁVÝ ODVOD KONDENZÁTU



VYTÁPĚNÍ DO NÍZKÝCH TEPLOT




VOLITELNÉ WIFI OVLÁDÁNÍ

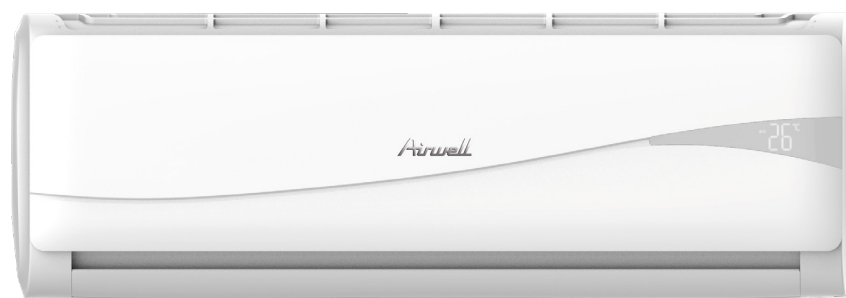

- Provoz chlazení do -10 °C a vytápění až do -15 °C.
- Stejně vnitřní jednotky pro split a multisplit aplikace.
- Moderní a elegantní design.
- Ekologické chladivo a vysoká účinnost.

NOČNÍ REŽIM: VĚTŠÍ POHODLÍ, ÚSPORA ENERGIE

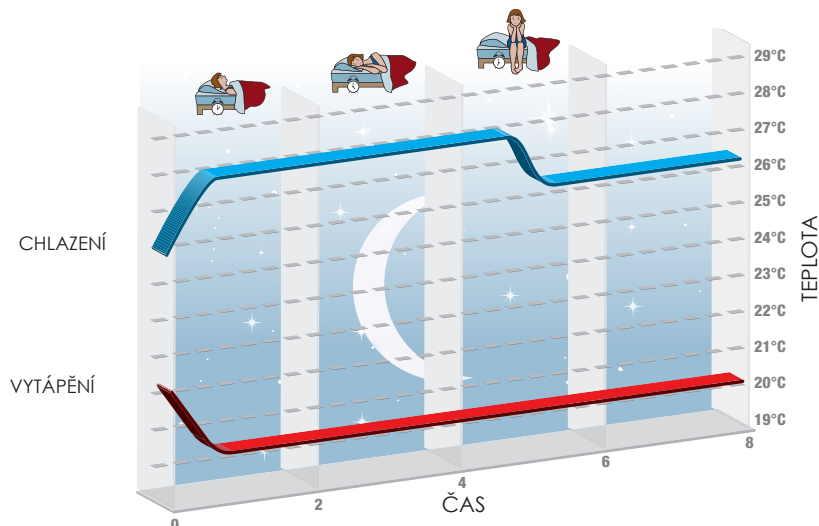

HDM 009 - 018

HDM 024



HDM TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka		AW-HDM009-N91	AW-HDM012-N91	AW-HDM018-N91	AW-HDM024-N91
Venkovní jednotka		AW-YHDM009-H91	AW-YHDM012-H91	AW-YHDM018-H91	AW-YHDM024-H91
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		15 400 Kč	16 693 Kč	28 078 Kč	35 090 Kč
CHLAZENÍ					
Jmenovitý výkon	kW	2.6 (0.8-3.4)	3.6 (1.0-4.2)	5.2 (1.3-6.8)	7.0 (2.2-8.5)
Pdesign	kW	2.6	3.6	5.2	7.0
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.80	1.11	1.61	2.16
SEER / energetická třída		6.2/A++	6.8/A++	6.8/A++	7.0/A++
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-10 °/46 °			
VYTÁPĚNÍ					
Jmenovitý výkon	kW	3.4 (1.0-4.6)	4.2 (1.1-5.4)	6.0 (1.4-6.9)	8.1 (2.4-10.0)
Pdesignh (střední pásmo)	kW	2.4	3.2	5.2	5.6
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.91	1.13	1.61	2.18
SCOP / energetická třída (střední pásmo)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15 °/24 °			
VNITŘNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízké / střední / vysoké)	dB(A)	20/28/32/35	21/29/33/36	28/35/40/44	30/37/43/47
Akustický výkon	dB(A)	52	54	57	60
Vzduchový výkon (vysoké)	m³/h	500	550	1000	1200
Odvlhčovací výkon	l/h	1.2	1.6	2.0	2.8
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	820x280x195	820x280x195	1008x318x225	1123x335x235
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	909x355x279	909x355x279	1085x403x329	1206x418x342
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	8.8/11	8.8/11	11.6/14.4	14/17.5
Kód		7SP023090	7SP023091	7SP023092	7SP023093
VENKOVNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	46	46	51	52
Akustický výkon	dB(A)	60	61	63	65
Vzduchový výkon	m³/h	1900	1900	2500	2900
Typ kompresoru		Rotační DC inverter	Rotační DC inverter	Rotační DC inverter	Rotační DC inverter
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	780x540x245	780x540x245	820x614x338	890x697x353
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	920x620x351	920x620x351	963x685x413	1046x780x460
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	27/30	28/31	37.8/41.5	51/56
Kód		7SP062945	7SP062946	7SP062947	7SP062948
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz					
Přívod elektrického proudu		Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Jistič	A	10	10	16	16
Komunikační kabel	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ					
Průměr potrubí „plyn“		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Průměr potrubí „kapalina“		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Maximální vzdálenost	m	15	15	25	25
Maximální převýšení	m	10	10	15	15

KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka	
	Split aplikace	Multisplit aplikace
009 až 018 	YHDM 009 až 018 	YDZA 
HDM 024 	YHDM 024 	YDZA 