

HKD

NÁSTENNÉ JEDNOTKY



A⁺⁺

VÝHODY

- Prevádzka v chladení a vykurovaní až do -15°C.
- Voliteľné WiFi ovládanie.



RC08C



RCW8
(voliteľné)


VLASTNOSTI



- Prevádzka v chladení a vykurovaní až do -15°C.
- Funkcia "I FEEL" pre precíznú reguláciu teploty v priestore.
- Rovnaké vnútorné jednotky pre split a multisplit aplikácie.
- Indikácia úniku chladiva.



Indikácia úniku chladiva

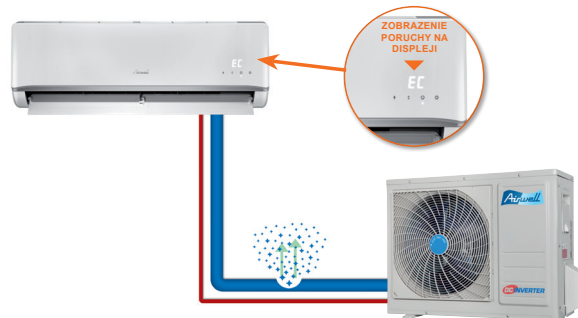

Príslušenstvo	Kód	Foto	Funkcia
Káblový ovládač RCW8 (pre jednu jed.)	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač na oneskorené ZAP/VYP, teplota, klapka, režim "I FEEL".
Diagnostická sada	7ACEL1710		Monitorovanie a zmena parametrov systému, história porúch.
Doplnková multifunkčná doska	7ACEL1761		Diaľkové blokovanie prevádzky jednotky ON/OFF, generálny alarm, pripojenie na centrálny ovládač RCW16 a ModBUS bránu 7ACEL1708.
WiFi USB modul Air Net	7ACEL1744		Ovládanie jednotky pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača cez WiFi.

HKD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnúťorná jednotka		AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11	AWSI-HKD024-N11
Vonkajšia jednotka		AWAU-YKD009-H11	AWAU-YKD012-H11	AWAU-YKD018-H11	AWAU-YKD024-H11
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		610€	656€	1 109€	1 425€
CHLADENIE					
Nominálny výkon	kW	2.65 (1.0-3.2)	3.54 (1.08-4.1)	5.0 (1.8-6.1)	6.8 (2.7-7.8)
Pdesignnc	kW	2.65	3.54	5.0	6.8
Nominálny elektrický príkon	kW	0.775	1.096	1.548	2.411
SEER / energetická trieda		6.1/A++	6.1/A++	6.5/A++	6.1/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/50°			
VYKUROVANIE					
Nominálny výkon	kW	2.7 (0.82-3.3)	3.2 (0.9-4.2)	5.0 (1.4-6.7)	7.3 (1.6-8.7)
Pdesignnh (stredné pásmo)	kW	2.2	2.3	4.2	5.5
Nominálny elektrický príkon	kW	0.728	0.863	1.348	2.274
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/30°			
Výkon pri -10°C	kW	2.70	3.00	4.20	6.40
Výkon pri -15°C	kW	2.30	2.50	3.60	5.80
VNÚTORNÁ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	23/29/34/38	24/33/37/42	24/32/36/42	32/35/40/44
Akustický výkon	dB(A)	54	54	57	60
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	270/320/420	370/470/570	540/680/840	640/800/980
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.2	1.7	2.4
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	780x360x270	870x360x270	1035x380x295	1120x405x310
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	6.8/8.9	7.2/9.6	9.5/12.5	11.9/15.2
Kód		7SP023054	7SP023055	7SP023056	7SP023057
VONKAJŠIA JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	51	53	55	59
Akustický výkon	dB(A)	61	61	65	66
Vzduchový výkon	m³/h	1800	1800	2100	2700
Typ kompresora		Rotačný DC inverter	Rotačný DC inverter	Rotačný DC inverter	Rotačný DC inverter
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	770x555x300	770x555x300	800x554x333	845x702x363
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	900x585x345	900x585x345	920x615x390	965x755x395
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	25.2/27.4	25.5/27.7	35.1/37.9	48.4/51.6
Kód		7SP062910	7SP062911	7SP062952	7SP062913
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz					
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Istenie	A	16	16	16	20
Komunikačný kábel	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE					
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Maximálna vzdialenosť	m	25	25	30	50
Maximálne prevýšenie	m	10	10	20	25

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka	
	Split aplikácia	Multisplit aplikácia
Jednotka	YKD	YCZ
HKD 009 až 024		