

HKD

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY



A⁺⁺

VÝHODY

- Provoz chlazení a vytápění až do -15 °C.
- Volitelné WiFi ovládání.



RC08C



RCW8
(volitelné)

VLASTNOSTI



LEGO KONCEPT



DC INVERTER



STAND-BY PŘÍKON 1W



CHLADIVO R410A



SIGNALIZACE ÚNIKU CHLADIVA



FOTOKATALYTICKÝ FILTR



VZDUCHOVÝ FILTR



AUTO ČISTĚNÍ / SUŠENÍ



REŽIM I FEEL



NOČNÍ REŽIM



DIGITÁLNÍ DISPLEJ



TURBO REŽIM



PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAČ



AUTODIAGNOSTIKA



SIGNALIZACE SLABÉ BATERIE



AUTOMATICKÝ RESTART



ZÁMEK TLAČÍTEK OVLADAČE



LEVÝ/PRÁVÝ ODVOD KONDENZÁTU



CHLazení DO NÍZKÝCH TEPLOT



VYTÁPĚNÍ DO NÍZKÝCH TEPLOT



VOLITELNÝ KONTAKT PRO DÁLKOVÉ ZAP/VYP



VOLITELNÁ DIAGNOSTICKÁ SADA



VOLITELNÉ WIFI OVLÁDÁNÍ



VOLITELNÉ WIFI OVLÁDÁNÍ




- Provoz chlazení a vytápění až do -15 °C.
- Funkce „I FEEL“ pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
- Stejně vnitřní jednotky pro split a multisplit aplikace.
- Signalizace úniku chladiva.

Volitelné WiFi ovládání



Signalizace úniku chladiva

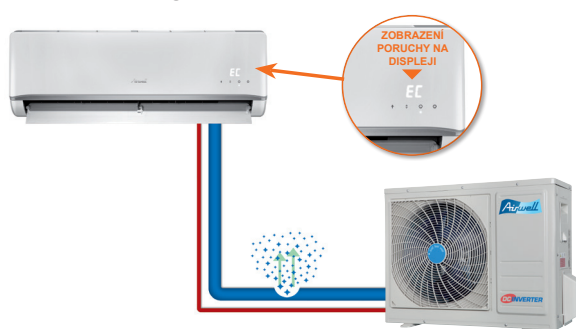

Příslušenství	Kód	Foto	Funkce
Kabelový ovladač RCW8 (Pro jednu jed.)	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač pro odložené ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, teplota, klapka, režim "I FEEL".
Diagnostická sada	7ACEL1710		Sledování a změna parametrů systému, historie poruch.
Doplňková multifunkční deska	7ACEL1761		Dálkové blokování provozu jednotky ON/OFF, alarm, připojení na centrální ovladač RCW16 a ModBUS bránu 7ACEL1708.
WiFi USB modul Air Net	7ACEL1744		Ovládání jednotky pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače přes WiFi.

HKD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka		AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11	AWSI-HKD024-N11
Venkovní jednotka		AWAU-YKD009-H11	AWAU-YKD012-H11	AWAU-YKD018-H11	AWAU-YKD024-H11
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		16 775 Kč	18 040 Kč	30 498 Kč	39 188 Kč
CHLAZENÍ					
Jmenovitý výkon	kW	2.65 (1.0-3.2)	3.54 (1.08-4.1)	5.0 (1.8-6.1)	6.8 (2.7-7.8)
Pdesign	kW	2.65	3.54	5.0	6.8
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.775	1.096	1.548	2.411
SEER / energetická třída		6.1/A++	6.1/A++	6.5/A++	6.1/A++
Provozní rozsah [suchá venkovní teplota]	°C	-15 °/50 °			
VYTÁPĚNÍ					
Jmenovitý výkon	kW	2.7 (0.82-3.3)	3.2 (0.9-4.2)	5.0 (1.4-6.7)	7.3 (1.6-8.7)
Pdesignh (střední pásmo)	kW	2.2	2.3	4.2	5.5
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.728	0.863	1.348	2.274
SCOP / energetická třída (střední pásmo)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Provozní rozsah [suchá venkovní teplota]	°C	-15 °/30 °			
Výkon při -10 °C	kW	2.70	3.00	4.20	6.40
Výkon při -15 °C	kW	2.30	2.50	3.60	5.80
VNITŘNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m) [tiché/nízké/střední/vysoké]	dB(A)	23/29/34/38	24/33/37/42	24/32/36/42	32/35/40/44
Akustický výkon	dB(A)	54	54	57	60
Vzduchový výkon [nízké / střední / vysoké]	m³/h	270/320/420	370/470/570	540/680/840	640/800/980
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.2	1.7	2.4
Rozměry [šířka x výška x hloubka]	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Rozměry balení [šířka x výška x hloubka]	mm	780x360x270	870x360x270	1035x380x295	1120x405x310
Hmotnost [jednotka / balení]	kg	6.8/8.9	7.2/9.6	9.5/12.5	11.9/15.2
Kód		7SP023054	7SP023055	7SP023056	7SP023057
VENKOVNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	51	53	55	59
Akustický výkon	dB(A)	61	61	65	66
Vzduchový výkon	m³/h	1800	1800	2100	2700
Typ kompresoru		Rotační DC inverter	Rotační DC inverter	Rotační DC inverter	Rotační DC inverter
Rozměry [šířka x výška x hloubka]	mm	770x555x300	770x555x300	800x554x333	845x702x363
Rozměry balení [šířka x výška x hloubka]	mm	900x585x345	900x585x345	920x615x390	965x755x395
Hmotnost [jednotka / balení]	kg	25.2/27.4	25.5/27.7	35.1/37.9	48.4/51.6
Kód		7SP062910	7SP062911	7SP062952	7SP062913
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz					
Přívod elektrického proudu		Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Jistič	A	16	16	16	20
Komunikační kabel	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ					
Průměr potrubí „plyn“		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Průměr potrubí „kapalina“		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Maximální vzdálenost	m	25	25	30	50
Maximální převýšení	m	10	10	20	25

KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka	
	Split aplikace	Multisplit aplikace
Jednotka	YKD	YCZ
HKD 009 až 024		