




A⁺⁺

VÝHODY

- Indikácia úniku chladiva.
- Voliteľné WiFi ovládanie.



VLASTNOSTI



LEGO KONCEPT



DC INVERTER



CHLADIVO R32



POZLÁTENÉ LAMELY



FOTOKATALYTICKÝ
FILTER



VZDUCHOVÝ FILTER



AUTO ČISTENIE/SUŠENIE



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



INDIKÁCIA ÚNIKU
CHLADIVA



PROGRAMOVATEĽNÝ
ČASOVAC



AUTOREŠTART



ZAMKNUTIE TLAČIDIEL
OVLÁDAČA



VOLITEĽNÉ WIFI



PORUCHOVÝ KÓD NA
DISPLEJI JEDNOTKY



AUTODIAGNOSTIKA



ĽAVÝ/PRAVÝ ODVOD
KONDENZÁTU



REŽIM LEN
VYKUROVANIE




DIAGNOSTICKÁ SADA

- Prevádzka v chladení do -15°C a vykurovaní až do -20°C.
- Katalytický a deodorizačný filter.
- Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- Použiteľné pre split aj multisplit aplikáciu.

**Dlhšia životnosť: výmenník s pozlátenými lamelami
a antikorózna ochrana na radiacej doske.**



Indikácia úniku chladiva

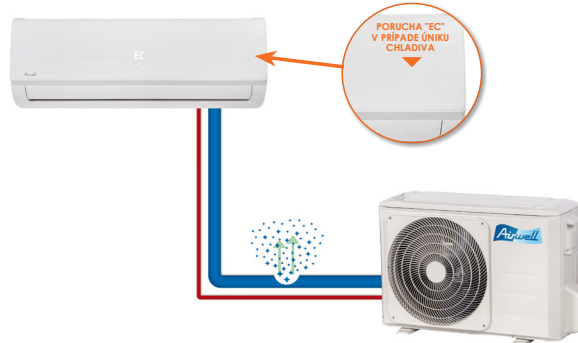

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	Kód	Foto	Funkcia
Káblové ovládanie RCW8	7ACEL1706		Režim, ovládanie, časovač na oneskorené ZAP/VYP, teplota, klapka, režim "I FEEL".
Diagnostická sada	7ACEL1710		Monitorovanie a zmena parametrov systému, história porúch.
WiFi USB modul	7ACEL1744		Ovládanie jednotky pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača cez WiFi.



HKD TECHNICKÉ ÚDAJE

<

KOMPATIBILITA		
Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka	
Nástenná	Split	Multisplit
HKD R32	YKD R32	YDZC
		