

HRD

NÁSTENNÉ JEDNOTKY



A+++


VÝHODY

- Ekologické chladivo R32.
- Navrhnuté pre extrémne teploty.
- Voliteľné WiFi ovládanie.





RC10

VLASTNOSTI

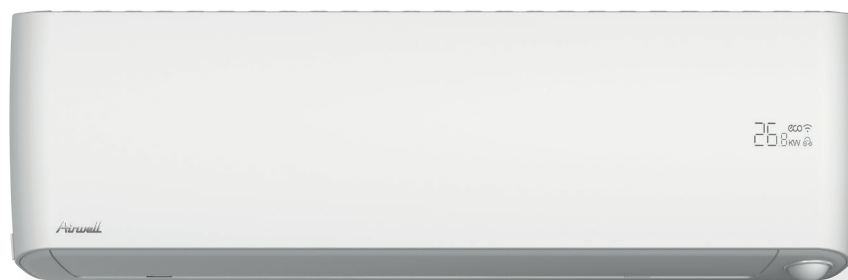

- Prevádzka vo vykurovaní až do -30°C .
- Funkcia "I FEEL" pre precíznú reguláciu teploty v priestore.
- Navrhnuté pre extrémne okolité podmienky.
- Ekologické chladivo a vysoká účinnosť.

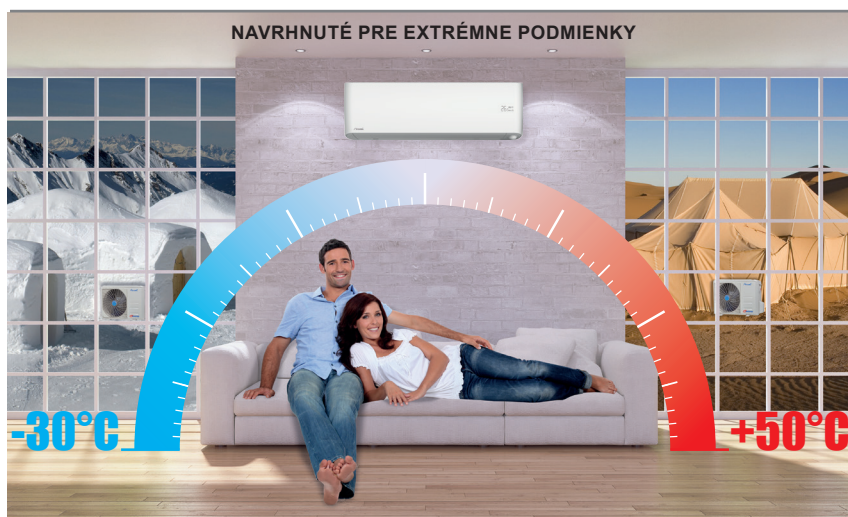

Výfuk vzduchu
smerom od osôb



Výfuk vzduchu
smerom na osoby



Silný výkon, ak je
v miestnosti veľa osôb



Jemný výkon, ak je
v miestnosti málo osôb

Príslušenstvo	Kód	Foto	Funkcia
Diagnostická sada	7ACEL1710		Monitorovanie a zmena parametrov systému, história porúch.
Doplnková multifunkčná doska	7ACEL1761		Dialkové blokovanie prevádzky jednotky ON/OFF, generálny alarm, pripojenie na centrálny ovládač RCW16 a ModBUS bránu 7ACEL1708.
WiFi modul Air Net	7ACEL1719		Ovládanie jednotky pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača cez WiFi.

HRD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnúťorná jednotka		AWSI-HRD009-N91		AWSI-HRD012-N91	
Vonkajšia jednotka		AWAU-YRD009-H91		AWAU-YRD012-H91	
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		1 491€		1 647€	
CHLADENIE					
Nominálny výkon	kW	2.65 (1.0-4.7)		3.54 (1.3-4.8)	
Pdesignnc	kW	2.65		3.54	
Nominálny elektrický príkon	kW	0.489		0.802	
SEER / energetická trieda		9.3/A+++		8.5/A+++	
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/50°			
VYKUROVANIE					
Nominálny výkon	kW	4.1 (0.9-5.2)		4.3 (1.0-6.3)	
Pdesignnh (stredné pásmo)	kW	2.3		2.5	
Nominálny elektrický príkon	kW	0.870		1.020	
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		5.1/A+++		5.1/A+++	
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-30°/ 50°			
Výkon pri -10°C	kW	3.40		3.40	
Výkon pri -15°C	kW	3.10		3.10	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	20/28/32/39		20/29/33/40	
Akustický výkon	dB(A)	59		59	
Vzduchový výkon (tiché / nízke / stredné / vysoké)	m³/h	260/400/470/850		270/420/500/860	
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0		1.2	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	895x298x248		895x298x248	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	975x370x325		975x370x325	
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	13/17		13/17	
Kód		7SP023060		7SP023061	
VONKAJŠIA JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	51		51	
Akustický výkon	dB(A)	57		57	
Vzduchový výkon	m³/h	1980		1980	
Typ kompresora		Rotačný DC inverter		Rotačný DC inverter	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	800x554x333		800x554x333	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x615x390		920x615x390	
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	36.4 / 39.7		36.4 / 39.7	
Kód		7SP062915		7SP062916	
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz					
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia		Vonkajšia	
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5		3x1.5	
Istenie	A	10		10	
Komunikačný kábel	mm²	5x1.5		5x1.5	
PREPOJOVACIE POTRUBIE					
Priemer potrubia "plyn"		3/8"		3/8"	
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"		1/4"	
Maximálna vzdialenosť	m	25		25	
Maximálne prevýšenie	m	10		10	

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka
Jednotka	Split aplikácia
HRD	YRD
