

HRD NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY



A+++


VÝHODY

- Ekologické chladivo R32.
- Navržené pro extrémní teploty.
- Volitelné WiFi ovládání.




RC10

VLASTNOSTI

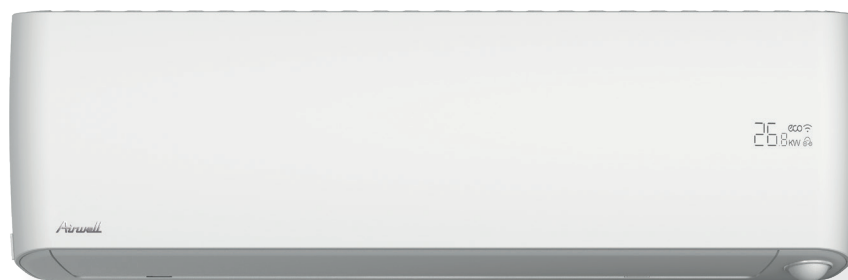

- Provoz vytápění až do -30°C .
- Funkce „I FEEL“ pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
- Navržené pro extrémní podmínky.
- Ekologické chladivo a vysoká účinnost.



Výfuk vzduchu
směrem od osob



Výfuk vzduchu
směrem k osobám



Vyšší výkon při
větším počtu osob
v místnosti



Níže výkon při
menším počtu osob
v místnosti

Příslušenství	Kód	Foto	Funkce
Diagnostická sada	7ACEL1710		Sledování a změna parametrů systému, historie poruch.
Doplňková multifunkční deska	7ACEL1761		Dálkové blokování provozu jednotky ON/OFF, alarm, připojení na centrální ovladač RCW16 a ModBUS bránu 7ACEL1708.
WiFi modul Air Net	7ACEL1719		Ovládání jednotky pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače přes WiFi.

HRD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka		AWSI-HRD009-N91	AWSI-HRD012-N91
Venkovní jednotka		AWAU-YRD009-H91	AWAU-YRD012-H91
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		41 003 Kč	45 293 Kč
CHLAZENÍ			
Jmenovitý výkon	kW	2.65 (1.0-4.7)	3.54 (1.3-4.8)
Pdesign	kW	2.65	3.54
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.489	0.802
SEER / energetická třída		9.3/A+++	8.5/A+++
Provozní rozsah [suchá venkovní teplota]	°C	-15 °/50 °	
VYTÁPĚNÍ			
Jmenovitý výkon	kW	4.1 (0.9-5.2)	4.3 (1.0-6.3)
Pdesignh (střední pásmo)	kW	2.3	2.5
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.870	1.020
SCOP / energetická třída (střední pásmo)		5.1/A+++	5.1/A+++
Provozní rozsah [suchá venkovní teplota]	°C	-30 °/50 °	
Výkon při -10 °C	kW	3.40	3.40
Výkon při -15 °C	kW	3.10	3.10
VNITŘNÍ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) [tiché/nízké/střední/vysoké]	dB(A)	20/28/32/39	20/29/33/40
Akustický výkon	dB(A)	59	59
Vzduchový výkon [tiché / nízké / střední / vysoké]	m³/h	260/400/470/850	270/420/500/860
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.2
Rozměry [šířka x výška x hloubka]	mm	895x298x248	895x298x248
Rozměry balení [šířka x výška x hloubka]	mm	975x370x325	975x370x325
Hmotnost [jednotka / balení]	kg	13/17	13/17
Kód		7SP023060	7SP023061
VENKOVNÍ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	51	51
Akustický výkon	dB(A)	57	57
Vzduchový výkon	m³/h	1980	1980
Typ kompresoru		Rotační DC inverter	Rotační DC inverter
Rozměry [šířka x výška x hloubka]	mm	800x554x333	800x554x333
Rozměry balení [šířka x výška x hloubka]	mm	920x615x390	920x615x390
Hmotnost [jednotka / balení]	kg	36.4 / 39.7	36.4 / 39.7
Kód		7SP062915	7SP062916
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz			
Přívod elektrického proudu		Venkovní	Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5	3x1.5
Jistič	A	10	10
Komunikační kabel	mm²	5x1.5	5x1.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ			
Průměr potrubí „plyn“		3/8"	3/8"
Průměr potrubí „kapalina“		1/4"	1/4"
Maximální vzdálenost	m	25	25
Maximální převýšení	m	10	10

KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka
Jednotka	Split aplikace
HRD	YRD
