


Wellzone: Ideální teplota v každé místnosti

- ❑ Chlazení nebo topení s individuální teplotou v rámci 6 zón.
- ❑ Automatické řízení regulačních klapek (0 až 100%) podle teploty v zóně.
- ❑ Každá zóna má **termostat** pro zapnutí/vypnutí provozu a nastavení požadované teploty.
- ❑ "Neviditelné" řešení chlazení a topení pro celý dům.
- ❑ **Nízkonákladové řešení** (1 split systém až pro 6 místností).

PŘÍKLAD: ŘEŠENÍ 4 ZÓN S 5 PŘÍVODY (WELLZONE 4V-5S)

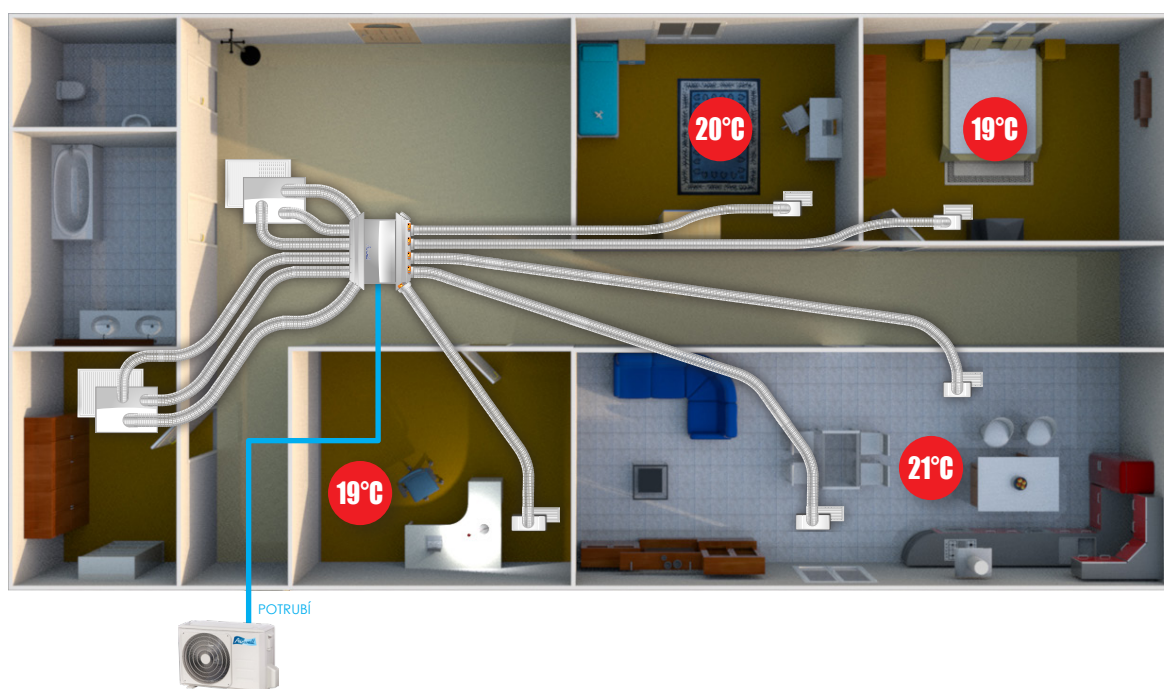

OBSAH KOMPLETNÍ SADY WELLZONE



Přívodní a odvodní plénům +
servopohony



Přívodní
a odvodní mřížky



Potrubí



Řídící
systém




Termostaty

Alternativa 1: kompletní sady

Označení	Popis	Kompatibilita	Kód
1 WELLZONE 3V	Řešení 3 zón	DDM 012-024	7ACEL1805
2 WELLZONE 4V	Řešení 4 zón	DDM 012-024	7ACEL1806
3 WELLZONE 4V-5S	Řešení 4 zón s 5 přívody	DDM 012-060	7ACEL1807
4 WELLZONE 5V	Řešení 5 zón	DDM 012-060	7ACEL1808
5 WELLZONE 6V	Řešení 6 zón	DDM 012-060	7ACEL1809

	1 WELLZONE 3V	2 WELLZONE 4V	3 WELLZONE 4V-5S	4 WELLZONE 5V	5 WELLZONE 6V
Sada obsahuje	Počet kusů	Počet kusů	Počet kusů	Počet kusů	Počet kusů
Přívodní plénium	1	1	1	1	1
Termostat	3	4	4	5	6
Řídicí systém	1	1	1	1	1
Servopohony	3	4	5	5	6
Odvodní plénium	1	1	1	1	1
Mřížka 400x150mm	1	2	1	1	1
Redukce 250/200mm	-	-	2	2	1
Redukce 250/160mm	-	-	-	-	3
Plénium 400x150mm	1	2	2	2	3
Mřížka 300x150mm	2	2	3	3	3
Plénium 300x150mm	2	2	3	3	3
Odvodní mřížka 600x400mm	1	1	2	2	2
Odvodní plénium 600x400mm	1	1	2	2	2
10m potrubí Ø160mm	2	2	3	3	3
10m potrubí Ø200mm	2	3	4	4	5
10m potrubí Ø250mm	1	1	2	2	2

Alternativa 2: samostatné komponenty

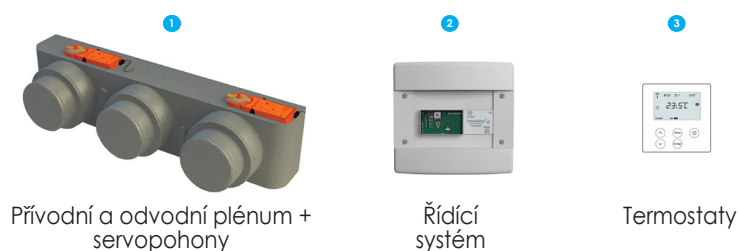

Označení	Popis	Kompatibilita	Kód
VÝBAVA WZ 3V	1 x 1 / 2 x 1 / 3 x 3	DDM 012-024	7ACEL1810
VÝBAVA WZ 4V	1 x 1 / 2 x 1 / 3 x 4	DDM 012-024	7ACEL1811
VÝBAVA WZ 4V-5S	1 x 1 / 2 x 1 / 3 x 4	DDM 012-060	7ACEL1812
VÝBAVA WZ 5V	1 x 1 / 2 x 1 / 3 x 5	DDM 012-060	7ACEL1813
VÝBAVA WZ 6V	1 x 1 / 2 x 1 / 3 x 6	DDM 012-060	7ACEL1814