



XAD

PARAPETNÉ JEDNOTKY PRO SPLIT A MULTISPLIT APLIKACE

- Jednotky s výkonem 3,5 a 4,7kW.
- Chlazení a topení do -15°C.
- Funkce "I FEEL" pro precizní řízení teploty v prostoru.



RC08B

RCW8
(volitelné)


VLASTNOSTI A VÝHODY

- Modely 012 a 018X možné použít pro multisplit aplikace.
- Výfukování vzduchu shora nebo zdola pro zvýšený komfort.
- Jednoduchá údržba.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Kód	Foto	Povinné příslušenství	Funkce
Kabelový ovladač RCW8 (pro jednu jednotku)	7ACEL1706			Režim, otáčky, časovač na opožděné ZAP/VYP, teplota, žaluzie, režim "I FEEL".
Centrální ovladač (pouze pro model 018)	7ACEL1707		Modul - 7ACEL1720	Řízení až 64 jednotek s individuálním nastavením, týdenním časovačem, poruchy.
BMS brána (pouze pro model 018)	7ACEL1708			Ovládání maximálně 1024 jednotek (16 bran).

VLASTNOSTI

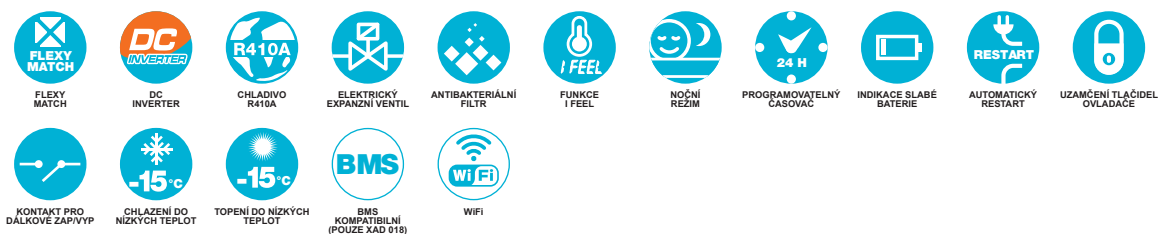



XAD - TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní jednotky		AWSI-XAD012-N11	AWSI-XAD018-N11
Venkovní jednotky		AWAU-YLD012-H11	AWAU-YLD018-H11
CHLAZENÍ			
Nominální výkon	kW	3.5 (1.1~3.8)	4.7 (1.4~5.4)
Pdesignc	kW	3.5	4.7
Nominální el. příkon	kW	1.09	1.55
SEER / energetická třída		6.1/A++	5.6/A+
Provozní rozsah (venkovní teplota)	°C	-15° až 50° (suchá teplota)	
TOPENÍ			
Nominální výkon	kW	3.6 (1.1~4.0)	5 (1.4~5.8)
Pdesignh (střední pásmo)	kW	3.5	5.0
Nominální el. příkon	kW	0.99	1.38
SCOP / energetická třída (střední pásmo)		3.8/A	3.8/A
Provozní rozsah (venkovní teplota)	°C	-15° až 24° (suchá teplota)	
Výkon při -10°C	kW	3.1	4.1
Výkon při -15°C	kW	2.6	3.5
VNITŘNÍ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízké / střední / vysoké)	dB(A)	36/40/44	39/42/45
Akustický výkon Lw	dB(A)	58	60
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	560/640/700	640/700/740
Odvlhčovací výkon	l/h	1.5	2.0
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	700×600×210	700×600×210
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	810×710×305	810×710×305
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	15/20	15/20
Kód		7SP071403	7SP071404
VENKOVNÍ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	52	55
Akustický výkon Lw	dB(A)	62	65
Vzduchový výkon	m³/h	2200	2500
Typ kompresoru		Rotační DC inverter	Rotační DC inverter
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	760x590x285	845x700x320
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	887x645x355	965x755x395
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	35.4/37.9	46/50
Kód		7SP062821	7SP062822
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz			
Přívod elektrického napájení		Venkovní	Vnitřní i venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5	3x1.5 a 3x2.5
Jištění	A	16	10 a 16
Komunikační kabel	mm²	4x1.5	3x0.5
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ			
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"
Maximální vzdálenost	m	20	30
Maximální převýšení	m	10	20

APLIKACE



VNITŘNÍ JEDNOTKA	KOMPATIBILNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKA	
Jednotka	Split aplikace	Multisplit aplikace
XAD 012 a 018 	YLD 	
XAD 012 a 018X 		YCZ 