

AHU kit

Airwell nabízí propojovací kity na propojení kondenzační jednotky VRF a výparníku ve vzduchotechnické jednotce (VZT).

VYUŽITÍ

- Řešení pro velké prostory na ochlazení přiváděného čerstvého vzduchu.
- EU legislativa vyžaduje, aby veřejné a komerční prostory byly zabezpečené přívodem čerstvého vzduchu.



Komerční budovy




Obchodní centra



Nemocnice


KONFIGURACE 14 AŽ 28kW

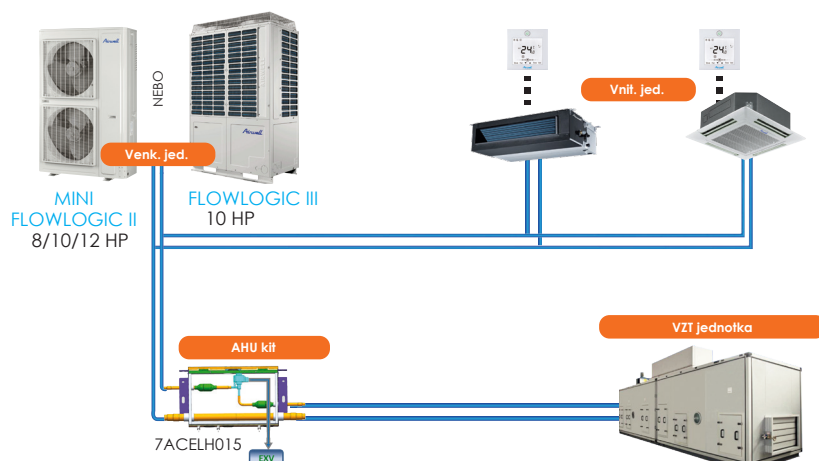

5 HP (14 kW) < připojený výkon VZT ≤ 10 HP (28 kW)

VZT jednotka a výparník jsou dodávány samostatně

KONFIGURACE 28 AŽ 56kW

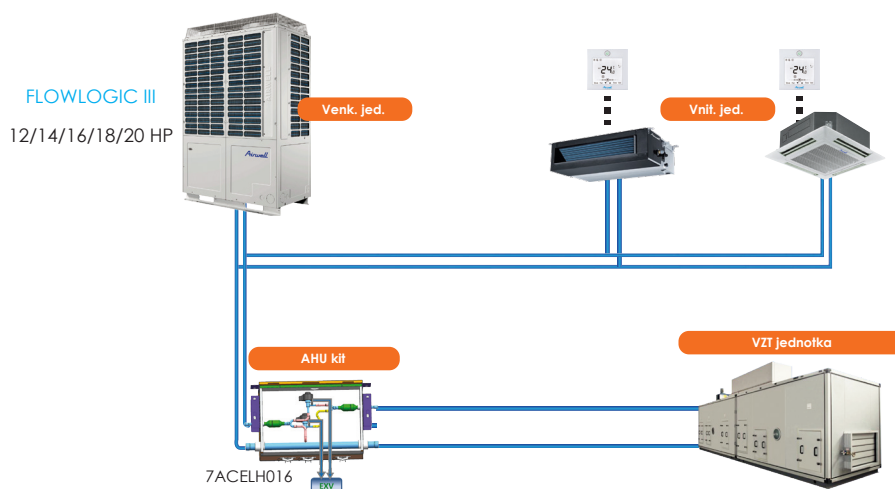

10 HP (28 kW) < připojený výkon VZT ≤ 20 HP (56 kW)

VZT jednotka a výparník jsou dodávány samostatně

KOMPATIBILITA

Venkovní jednotka	MINI FLOWLOGIC II	FLOWLOGIC III
		
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ	3~400V/50Hz	3~400V/50Hz
AHU kit	7ACELH015 5 HP (14 kW) < připojený výkon VZT ≤ 10 HP (28 kW)	7ACELH016 10 HP (28 kW) < připojený výkon VZT ≤ 20 HP (56 kW)

AHU KIT KONFIGURACE

Řešení Airwell AHU kit vyžaduje:

	=		+		+		+	 Povinné příslušenství RWV05 7ACELH021
	=		+		+		+	 Povinné příslušenství RWV05 7ACELH021

- EXV (expanzní ventil), elektronika a snímače teploty jsou integrované v AHU kit.
- Ovladač je nutné objednat samostatně.
- Řízení výkonu na základě odsávané (prostorové) teploty vzduchu z interiéru.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

