

AHU kit

Airwell ponúka prepojovacie sady na prepojenie kondenzačnej jednotky VRF a výparníku vo vzduchotechnickej jednotke (VZT).

VYUŽITIE

- Riešenie pre veľké priestory na ochladenie privádzaného čerstvého vzduchu.
- EU legislatíva vyžaduje, aby verejné a komerčné priestory boli zabezpečené prívodom čerstvého vzduchu.



Komerčné budovy




Obchodné centrá




Nemocnice

KONFIGURÁCIA 14 AŽ 28kW

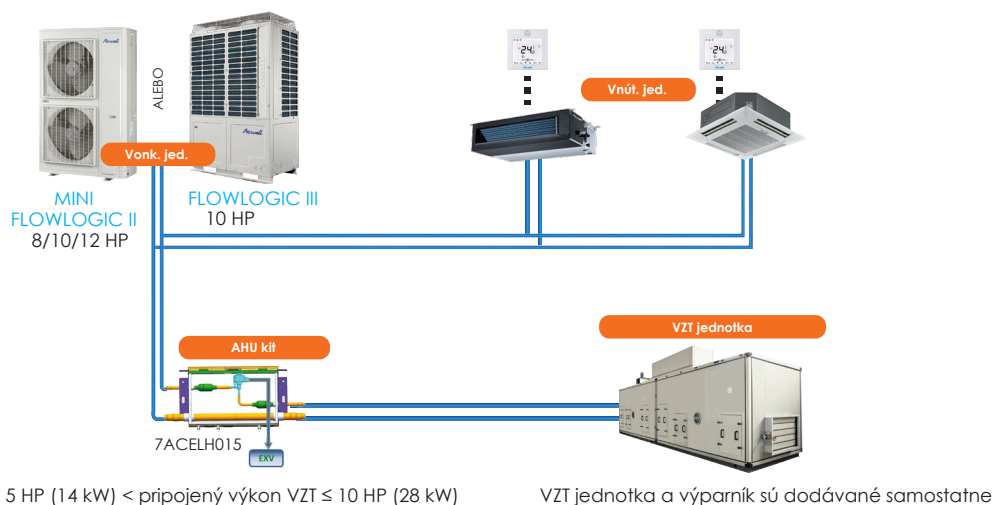

KONFIGURÁCIA 28 AŽ 56kW

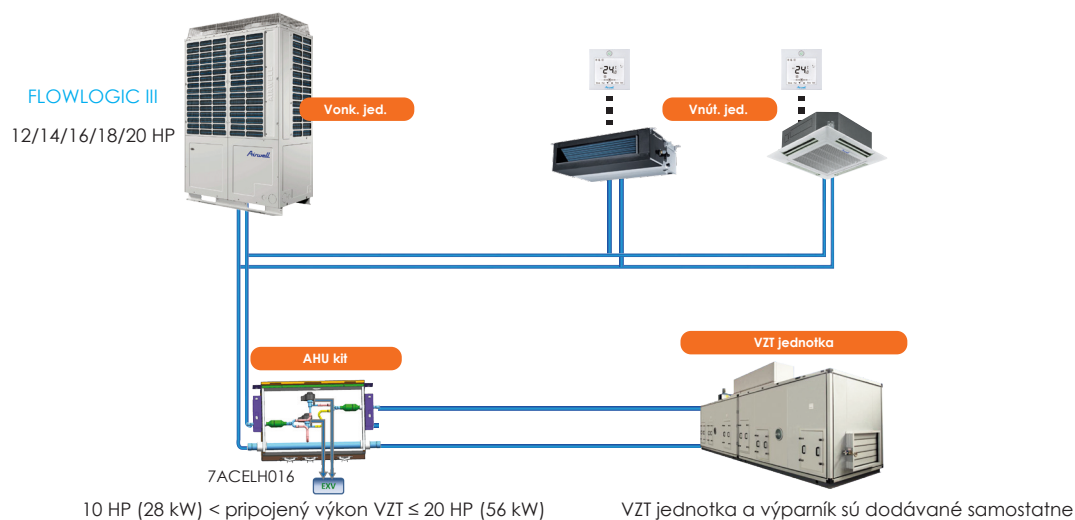

KOMPATIBILITA

Vonkajšia jednotka	MINI FLOWLOGIC II	FLOWLOGIC III
		
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE	3~400V/50Hz	3~400V/50Hz
AHU kit	7ACELH015 5 HP (14 kW) < pripojený výkon VZT ≤ 10 HP (28 kW)	7ACELH016 10 HP (28 kW) < pripojený výkon VZT ≤ 20 HP (56 kW)

AHU KIT KONFIGURÁCIA

Riešenie Airwell AHU kit pozostáva z:

	=		+		+		+	 Povinné príslušenstvo RWV05 7ACELH021
	=		+		+		+	 Povinné príslušenstvo RWV05 7ACELH021

- EXV (expanzný ventil), elektronika a snímače teploty sú integrované v AHU kite.
- Ovládač je nutné objednať samostatne.
- Riadenie výkonu na základe odsávanej (priestorovej) teploty vzduchu z interiéru.

SCHÉMA ZAPOJENIA

