

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Kazetové jednotky



# TECHNICKÝ NÁVOD

[ **ECODESIGN** ]



2014  
[ **EC COMPLY** ]



**R-410A**

## CNE

009 - 024

**DC INVERTER**



| Vnútorne jednotky | Vonkajšie jednotky | Chladiaci výkon (W) | Vykurovací výkon (W) |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| CNE 009 DCI       | GC YBDE 009 DCI    | 2500 (1500-3600)    | 3200 (1500-4800)     |
| CNE 012 DCI       | GC YBDE 012 DCI    | 3500 (1700-4300)    | 4200 (1600-5500)     |
| CNE 018 DCI       | GC YBDE 018 DCI    | 5000 (1500-5800)    | 5600 (1300-6800)     |
| CNE 024 DCI       | GC YBDE 024 DCI    | 6800 (1500-8000)    | 7300 (1500-9000)     |

## ŠPECIFIKÁCIA

Kazetové jednotky CNE DCI sú dostupné vo vyhotovení „tepelné čerpadlo“ s jednofázovým napájaním nasledovne:

CNE 009 DCI (AWSI-CNE009-N11)

CNE 012 DCI (AWSI-CNE012-N11)

CNE 018 DCI (AWSI-CNE018-N11)

CNE 024 DCI (AWSI-CNE024-N11)

### Hlavné vlastnosti

- Technológia DC Inverter.
- Chladivo R410A.
- Vysoké hodnoty účinnosti SEER/SCOP.
- Elektrický expanzný ventil.
- Beznapäťový kontakt - occupied alebo power shedding (konfigurovateľné).
- Štandardne prevádzka v režime chladenie do vonkajšej teploty -10°C.
- Štandardne prevádzka v režime vykurovanie do vonkajšej teploty -15°C.
- Diaľkový infračervený ovládač RC08A s LCD.
- Jednoduchý prístup ku chladiacemu a elektrickému prepojeniu.
- Nasávanie čerstvého vzduchu a distribúcia upraveného vzduchu do vedľajšej miestnosti.
- Zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1000mm a s ochranou proti pretečeniu kondenzátu.
- Automatické výfukové klapky.
- Nízka hlučnosť vonkajších a vnútorných jednotiek.
- Autorestart po výpadku el. energie.
- Diagnostika cez poruchové kódy.
- Jednoduchá inštalácia a údržba.

### Vnútorná jednotka

- plochá (len 219mm (009,012) a 270mm (018,024)) jednotka, vhodná na montáž do kazetového stropu štandardných rozmerov (600x600mm) alebo pevného stropu
- tri úrovne otáčok ventilátora
- zabudované čerpadlo kondenzátu
- sieťový plastický filter

### Riadenie / ovládanie

Mikroprocesorové riadenie a diaľkový ovládač sú v štandardnej dodávke. Zabezpečujú kompletnú prevádzkovú funkčnosť a možnosť programovania.

### Vonkajšia jednotka

Vonkajšia jednotka môže byť inštalovaná na podlahu alebo na stenu s použitím nástenných konzol. Plechy skrine sú chránené antikoróznym náterom, zabezpečujúcim dlhú životnosť.

Jednotka obsahuje:

- DC INV kompresor
- Axiálny ventilátor
- Výmenník
- Ochranná mriežka na ventilátore
- Svorkovnica

### Chladiace prepojenie

Flérové prepojovacie potrubie sa vytvára priamo na mieste inštalácie.

### Príslušenstvo

#### Drôtové ovládanie RCW2 (montované na stenu)

Drôtový diaľkový ovládač umožňujúci zónové riadenie max 32 jednotiek v 15 zónach.

#### Dekoračný panel

Dostupné sú dva dekoračné panely. Panel 625x625x40mm pre rastrový strop a panel 725x725x40mm pre plný strop. Oba panely obsahujú filter, nasávanie v strede a štyri motorizované výfukové klapky.

## PREVÁDZKOVÝ ROZSAH

|             |        | Vnútorná teplota     | Vonkajšia teplota |
|-------------|--------|----------------------|-------------------|
| Chladenie   | Max    | 32°C DB /<br>23°C WB | 46°C DB           |
|             | Min    | 21°C DB /<br>15°C WB | -10°C DB          |
| Vykurovanie | Max    | 27°C DB              | 24°C DB 18°C WB   |
|             | Min    | 10°C DB              | -15°C DB -16°C WB |
| Napätie     | Rozsah | 198 - 264 V          |                   |

DB - suchý teplomer, WB - mokrý teplomer

## TECHNICKÉ PARAMETRE - CNE 009 DCI

|                                               |                                                  |                       |                            |                           |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Vnúťorná jednotka - katalógové označenie      |                                                  |                       | ST CNE 009 DCI             |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - katalógové označenie     |                                                  |                       | GC YBDE 009 DCI            |                           |  |
| Vnúťorná jednotka - výrobné označenie         |                                                  |                       | AWSI-CNE009-N11            |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - výrobné označenie        |                                                  |                       | AWAU-YBDE009-H11           |                           |  |
| Pracovný režim                                |                                                  |                       | Chladenie                  | Vykurovanie               |  |
| Nominálny výkon (min-max) (1)                 |                                                  | W                     | 2500 (1500-3600)           | 3200 (1500-4800)          |  |
| Pdesign                                       |                                                  | W                     | 2500                       | 2500 (priemerné podnebie) |  |
| Elektrický príkon (1)                         |                                                  | W                     | 590                        | 600                       |  |
| Sezónna účinnosť / energetická trieda         |                                                  |                       | SEER = 5,7 / A+            | SCOP = 4,0 / A+           |  |
| Elektrické napájanie                          |                                                  | V / fáza / Hz         | 220-240/1/50               |                           |  |
| Pripojenie elektrického napájania             |                                                  |                       | Do vnútornej jednotky      |                           |  |
| Nominálny prúd                                |                                                  | A                     | 2,6                        | 3,6                       |  |
| Istenie (istič s motorickou charakteristikou) |                                                  | A                     | 16                         |                           |  |
| Vnúťorná jednotka                             | Typ ventilátora / počet                          |                       | Radiálny / 1               |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                       | m³/hod                     |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                       | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Odvlhčovací výkon / odvod kondenzátu             |                       | liter / hodina             |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť jednotky |                       | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu A |                       | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu B |                       | mm // kg                   |                           |  |
| Vonkajšia jednotka                            | Expanzný člen                                    |                       | Elektrický expanzný ventil |                           |  |
|                                               | Typ kompresora                                   |                       | Rotačný DC INV             |                           |  |
|                                               | Typ ventilátora / počet                          |                       | Axiálny / 1                |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                       | m³/hod                     |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                       | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka)                      |                       | mm                         |                           |  |
|                                               | Hmotnosť                                         |                       | kg                         |                           |  |
|                                               | Typ chladiva                                     |                       | R410A                      |                           |  |
|                                               | Predplnené množstvo chladiva                     |                       | 20m (1100g)                |                           |  |
|                                               | Dodatočná náplň chladiva                         |                       | -                          |                           |  |
|                                               | Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou | Potrubie „kvapalina“  |                            | 1/4“ (6 mm)               |  |
|                                               |                                                  | Potrubie „plyn“       |                            | 3/8“ (10 mm)              |  |
|                                               |                                                  | Maximálna vzdialenosť |                            | m                         |  |
| Maximálne prevýšenie                          |                                                  | m                     |                            |                           |  |
| Diaľkové ovládanie                            |                                                  |                       | RC08W                      |                           |  |

(1) Nominálne podmienky: Chladenie (Vnúťorná teplota : 27°C / 19°C suchá / vlhká teplota, Vonkajšia teplota: 35°C suchá teplota)  
 Vykurovanie (Vnúťorná teplota : 20°C suchá teplota, Vonkajšia teplota: 7°C / 6°C suchá / vlhká teplota)  
 SEER a SCOP podľa EN14825. Panel A je pre rastrový strop, panel B pre plný strop.

## TECHNICKÉ PARAMETRE - CNE 012 DCI

|                                               |                                                  |                      |                            |                           |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Vnúťorná jednotka - katalógové označenie      |                                                  |                      | ST CNE 012 DCI             |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - katalógové označenie     |                                                  |                      | GC YBDE 012 DCI            |                           |  |
| Vnúťorná jednotka - výrobné označenie         |                                                  |                      | AWSI-CNE012-N11            |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - výrobné označenie        |                                                  |                      | AWAU-YBDE012-H11           |                           |  |
| Pracovný režim                                |                                                  |                      | Chladenie                  | Vykurovanie               |  |
| Nominálny výkon (min-max) (1)                 |                                                  | W                    | 3500 (1700-4300)           | 4200 (1600-5500)          |  |
| Pdesign                                       |                                                  | W                    | 3500                       | 3500 (priemerné podnebie) |  |
| Elektrický príkon (1)                         |                                                  | W                    | 960                        | 970                       |  |
| Sezónna účinnosť / energetická trieda         |                                                  |                      | SEER = 5,61 / A+           | SCOP = 4,0 / A+           |  |
| Elektrické napájanie                          |                                                  | V / fáza / Hz        | 220-240/1/50               |                           |  |
| Pripojenie elektrického napájania             |                                                  |                      | Do vnútornej jednotky      |                           |  |
| Nominálny prúd                                |                                                  | A                    | 4,3                        | 5,2                       |  |
| Istenie (istič s motorickou charakteristikou) |                                                  | A                    | 16                         |                           |  |
| Vnúťorná jednotka                             | Typ ventilátora / počet                          |                      | Radiálny / 1               |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                      | m <sup>3</sup> /hod        |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                      | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Odvlhčovací výkon / odvod kondenzátu             |                      | liter / hodina             |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť jednotky |                      | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu A |                      | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu B |                      | mm // kg                   |                           |  |
| Vonkajšia jednotka                            | Expanzný člen                                    |                      | Elektrický expanzný ventil |                           |  |
|                                               | Typ kompresora                                   |                      | Rotačný DC INV             |                           |  |
|                                               | Typ ventilátora / počet                          |                      | Axiálny / 1                |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                      | m <sup>3</sup> /hod        |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                      | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka)                      |                      | mm                         |                           |  |
|                                               | Hmotnosť                                         |                      | kg                         |                           |  |
|                                               | Typ chladiva                                     |                      | R410A                      |                           |  |
|                                               | Predplnené množstvo chladiva                     |                      | 20m (1200g)                |                           |  |
|                                               | Dodatočná náplň chladiva                         |                      | -                          |                           |  |
|                                               | Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou | Potrubie „kvapalina“ |                            | 1/4“ (6 mm)               |  |
|                                               |                                                  | Potrubie „plyn“      |                            | 3/8“ (10 mm)              |  |
| Maximálna vzdialenosť                         |                                                  | m                    |                            |                           |  |
| Maximálne prevýšenie                          |                                                  | m                    |                            |                           |  |
| Diaľkové ovládanie                            |                                                  |                      | RC08W                      |                           |  |

(1) Nominálne podmienky: Chladenie (Vnúťorná teplota : 27°C / 19°C suchá / vlhká teplota, Vonkajšia teplota : 35°C suchá teplota)  
 Vykurovanie (Vnúťorná teplota : 20°C suchá teplota, Vonkajšia teplota : 7°C / 6°C suchá / vlhká teplota)  
 SEER a SCOP podľa EN14825. Panel A je pre rastrový strop, panel B pre plný strop.

## TECHNICKÉ PARAMETRE - CNE 018 DCI

|                                               |                                                  |                       |                            |                           |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Vnútorná jednotka - katalógové označenie      |                                                  |                       | ST CNE 018 DCI             |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - katalógové označenie     |                                                  |                       | GC YBDE 018 DCI            |                           |  |
| Vnútorná jednotka - výrobné označenie         |                                                  |                       | AWSI-CNE018-N11            |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - výrobné označenie        |                                                  |                       | AWAU-YBDE018-H11           |                           |  |
| Pracovný režim                                |                                                  |                       | Chladenie                  | Vykurovanie               |  |
| Nominálny výkon (min-max) (1)                 |                                                  | W                     | 5000 (1500-5800)           | 5600 (1300-6800)          |  |
| Pdesign                                       |                                                  | W                     | 5000                       | 4600 (priemerné podnebie) |  |
| Elektrický príkon (1)                         |                                                  | W                     | 1510                       | 1350                      |  |
| Sezónna účinnosť / energetická trieda         |                                                  |                       | SEER = 5,1 / A             | SCOP = 3,8 / A            |  |
| Elektrické napájanie                          |                                                  | V / fáza / Hz         | 220-240/1/50               |                           |  |
| Pripojenie elektrického napájania             |                                                  |                       | Do vnútornej jednotky      |                           |  |
| Nominálny prúd                                |                                                  | A                     | 7,0                        | 7,2                       |  |
| Istenie (istič s motorickou charakteristikou) |                                                  | A                     | 20                         |                           |  |
| Vnútorná jednotka                             | Typ ventilátora / počet                          |                       | Radiálny / 1               |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                       | m³/hod                     |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                       | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Odvlhčovací výkon / odvod kondenzátu             |                       | liter / hodina             |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť jednotky |                       | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu A |                       | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu B |                       | mm // kg                   |                           |  |
| Vonkajšia jednotka                            | Expanzný člen                                    |                       | Elektrický expanzný ventil |                           |  |
|                                               | Typ kompresora                                   |                       | Rotačný DC INV             |                           |  |
|                                               | Typ ventilátora / počet                          |                       | Axiálny / 1                |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                       | m³/hod                     |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                       | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka)                      |                       | mm                         |                           |  |
|                                               | Hmotnosť                                         |                       | kg                         |                           |  |
|                                               | Typ chladiva                                     |                       | R410A                      |                           |  |
|                                               | Predplnené množstvo chladiva                     |                       | 20m (1260g)                |                           |  |
|                                               | Dodatočná náplň chladiva                         |                       | -                          |                           |  |
|                                               | Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou | Potrubie „kvapalina“  |                            | 1/4“ (6 mm)               |  |
|                                               |                                                  | Potrubie „plyn“       |                            | 1/2“ (12 mm)              |  |
|                                               |                                                  | Maximálna vzdialenosť |                            | m                         |  |
| Maximálne prevýšenie                          |                                                  | m                     |                            |                           |  |
| Diaľkové ovládanie                            |                                                  |                       | RC08W                      |                           |  |

(1) Nominálne podmienky: Chladenie (Vnútorná teplota : 27°C / 19°C suchá / vlhká teplota, Vonkajšia teplota : 35°C suchá teplota)

Vykurovanie (Vnútorná teplota : 20°C suchá teplota, Vonkajšia teplota : 7°C / 6°C suchá / vlhká teplota)

SEER a SCOP podľa EN14825. Panel A je pre rastrový strop, panel B pre plný strop.




## TECHNICKÉ PARAMETRE - CNE 024 DCI


|                                               |                                                  |                       |                            |                           |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Vnútorná jednotka - katalógové označenie      |                                                  |                       | ST CNE 024 DCI             |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - katalógové označenie     |                                                  |                       | GC YBDE 024 DCI            |                           |  |
| Vnútorná jednotka - výrobné označenie         |                                                  |                       | AWSI-CNE024-N11            |                           |  |
| Vonkajšia jednotka - výrobné označenie        |                                                  |                       | AWAU-YBDE024-H11           |                           |  |
| Pracovný režim                                |                                                  |                       | Chladenie                  | Vykurovanie               |  |
| Nominálny výkon (min-max) (1)                 |                                                  | W                     | 6800 (1500-8000)           | 7300 (1500-9000)          |  |
| Pdesign                                       |                                                  | W                     | 6800                       | 6000 (priemerné podnebie) |  |
| Elektrický príkon (1)                         |                                                  | W                     | 2410                       | 2270                      |  |
| Sezónna účinnosť / energetická trieda         |                                                  |                       | SEER = 5,1 / A             | SCOP = 3,8 / A            |  |
| Elektrické napájanie                          |                                                  | V / fáza / Hz         | 220-240/1/50               |                           |  |
| Pripojenie elektrického napájania             |                                                  |                       | Do vonkajšej jednotky      |                           |  |
| Nominálny prúd                                |                                                  | A                     | 10,8                       | 10,2                      |  |
| Istenie (istič s motorickou charakteristikou) |                                                  | A                     | 25                         |                           |  |
| Vnútorná jednotka                             | Typ ventilátora / počet                          |                       | Radiálny / 1               |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                       | m³/hod                     |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                       | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Odvlhčovací výkon / odvod kondenzátu             |                       | liter / hodina             |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť jednotky |                       | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu A |                       | mm // kg                   |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka) // hmotnosť panelu B |                       | mm // kg                   |                           |  |
| Vonkajšia jednotka                            | Expanzný člen                                    |                       | Elektrický expanzný ventil |                           |  |
|                                               | Typ kompresora                                   |                       | Dvojitý rotačný DC INV     |                           |  |
|                                               | Typ ventilátora / počet                          |                       | Axiálny / 1                |                           |  |
|                                               | Vzduchový výkon                                  |                       | m³/hod                     |                           |  |
|                                               | Akustický tlak (1m)                              |                       | dB(A)                      |                           |  |
|                                               | Rozmery (ŠírkaxVýškaxHĺbka)                      |                       | mm                         |                           |  |
|                                               | Hmotnosť                                         |                       | kg                         |                           |  |
|                                               | Typ chladiva                                     |                       | R410A                      |                           |  |
|                                               | Predplnené množstvo chladiva                     |                       | 30m (2300g)                |                           |  |
|                                               | Dodatočná náplň chladiva                         |                       | -                          |                           |  |
|                                               | Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou | Potrubie „kvapalina“  |                            | 3/8“ (10 mm)              |  |
|                                               |                                                  | Potrubie „plyn“       |                            | 5/8“ (16 mm)              |  |
|                                               |                                                  | Maximálna vzdialenosť |                            | m                         |  |
| Maximálne prevýšenie                          |                                                  | m                     |                            |                           |  |
| Diaľkové ovládanie                            |                                                  |                       | RC08W                      |                           |  |

(1) Nominálne podmienky: Chladenie (Vnútorná teplota : 27°C / 19°C suchá / vlhká teplota, Vonkajšia teplota : 35°C suchá teplota)  
 Vykurovanie (Vnútorná teplota : 20°C suchá teplota, Vonkajšia teplota : 7°C / 6°C suchá / vlhká teplota)  
 SEER a SCOP podľa EN14825. Panel A je pre rastrový strop, panel B pre plný strop.

## ROZMERY (mm) – VNÚTORNÁ JEDNOTKA

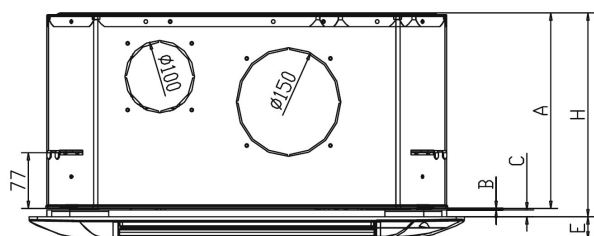

↓ B

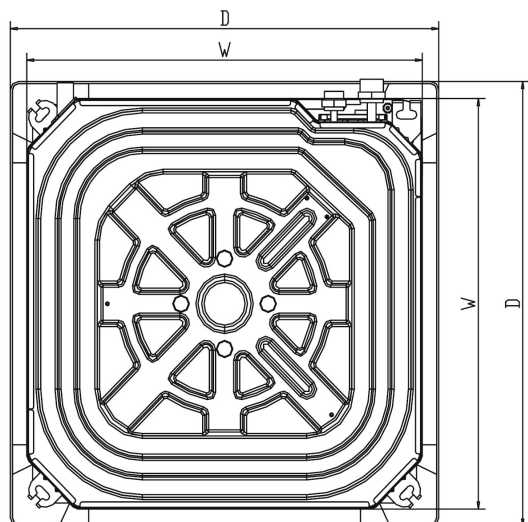


↑ A


| Modely           | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm)    | E (mm) | W (mm) | H (mm) |
|------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| CNE 009, 012 DCI | 219    | 2      | 9      | 625 / 725 | 40     | 575    | 230    |
| CNE 018, 024 DCI | 270    | 2      | 9      | 625 / 725 | 40     | 575    | 281    |

### CNE 009, 012 DCI

Pohľad A

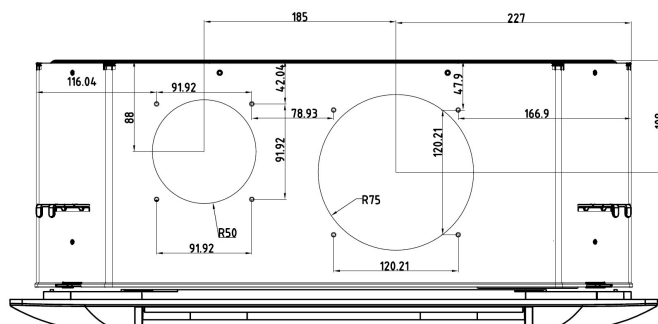


Pohľad B

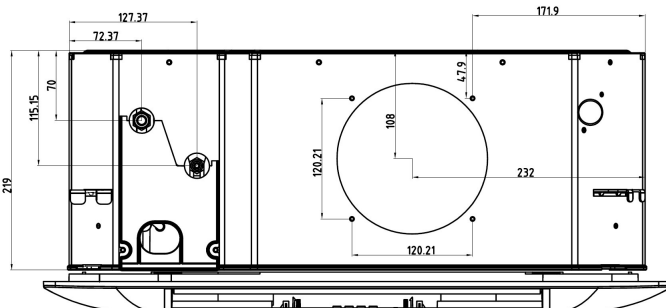


### CNE 018, 024 DCI

Pohľad A

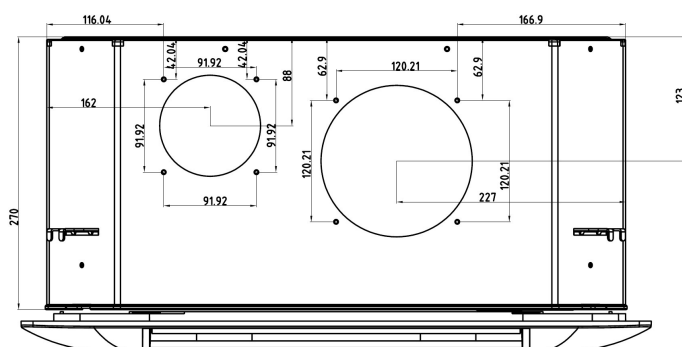


Pohľad B

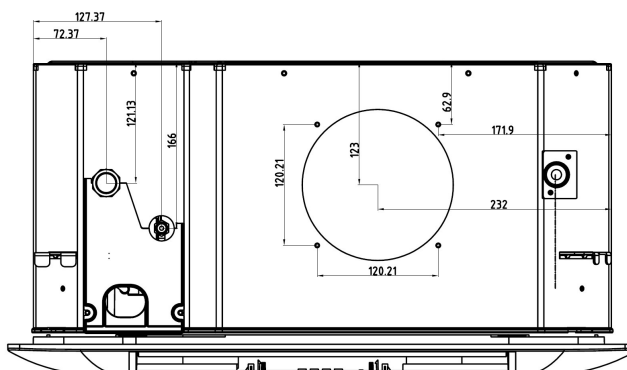


## ROZMERY (mm) – VONKAJŠIE JEDNOTKY

### GC YBDE 009, 012, 018 DCI

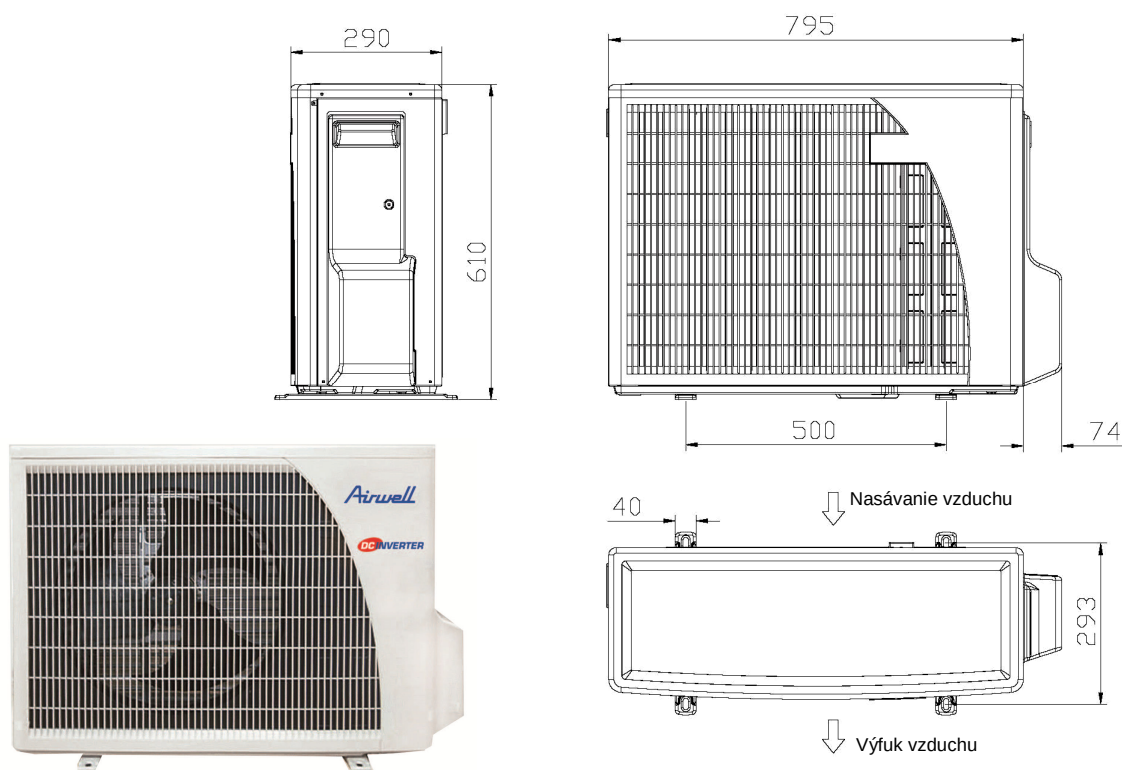


### GC YBDE 024 DCI

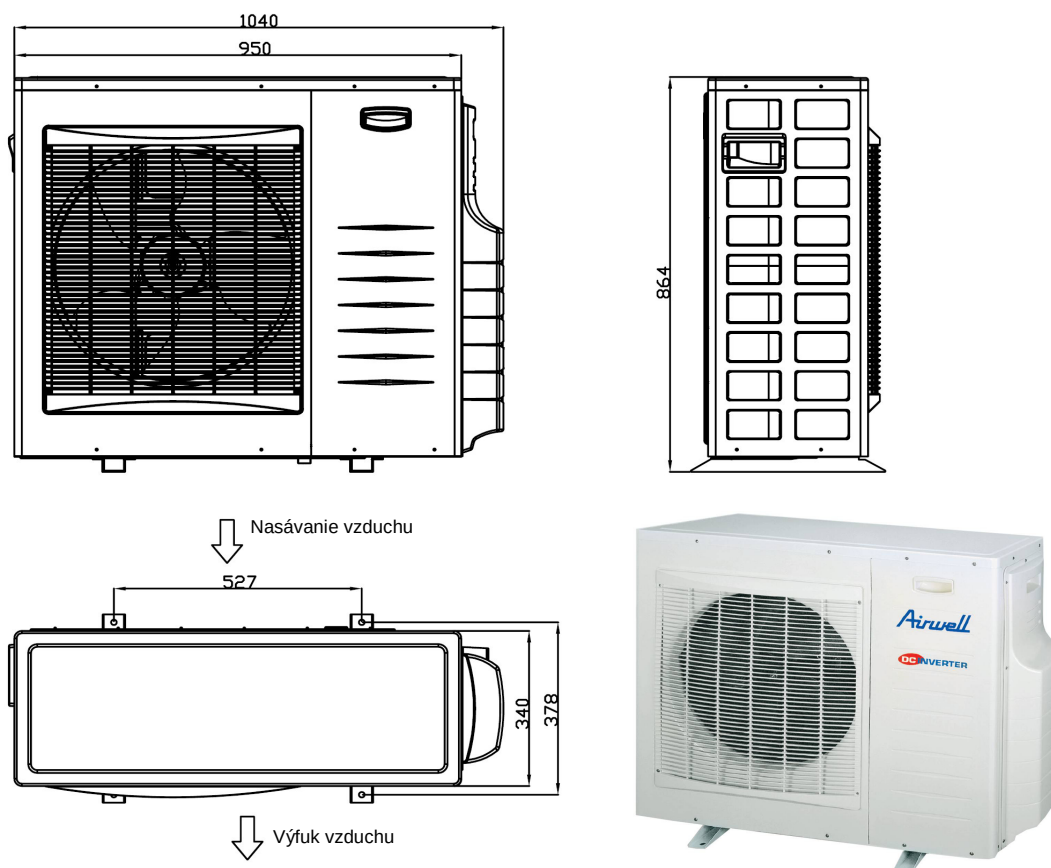




## MINIMÁLNY VYŽADOVANÝ PRIESTOR

### VNÚTORNÁ JEDNOTKA

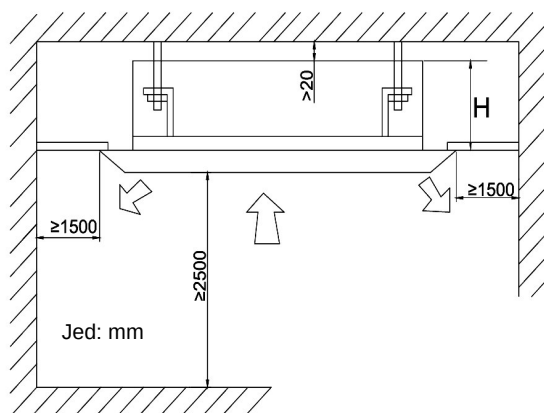

### VONKAJŠIA JEDNOTKA

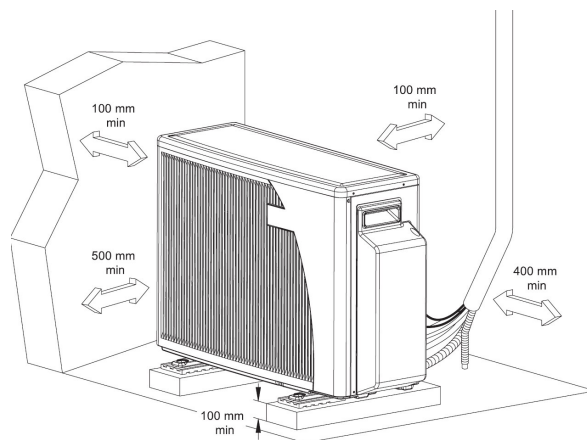

## ISTENIE A PRIEREZY KÁBLOV


| Model       | Istenie | Elektrické napájanie  |               |                         |                     | Komunikačný kábel       |                                                      |
|-------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|             |         | Prívod el. napájania  | El. napájanie | Napájací kábel          | Funkcie káblov      | Prepojovací kábel       | Funkcie káblov                                       |
| CNE 009 DCI | 16A     | Do vnútornej jednotky | 1f/230/50Hz   | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | fáza<br>nula<br>zem | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> | zem<br>(N-3) nula<br>(L-4) fáza<br>(C-5) komunikácia |
| CNE 012 DCI | 16A     |                       |               |                         |                     |                         |                                                      |
| CNE 018 DCI | 20A     |                       |               | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |                     | 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |
| CNE 024 DCI | 25A     | Do vonkajšej jednotky |               |                         |                     |                         |                                                      |

Za návrh správneho prierezu napájacích káblov zodpovedá inštalačná firma. Je nutné zobrať do úvahy dĺžku kábla, teplotu okolia atď. Taktiež musí spĺňať miestne predpisy a elektrické normy.

## EL. PREPOJENIE MEDZI VONKAJŠOU A VNÚTORNOU JEDNOTKOU


1. Pre prepojenie vnútornej jednotky s vonkajšou použite elektrické káble, chránené pre použitie v exteriéri.
2. Konce drôtov zbavte izolácie.
3. Pripojte napájací kábel.

### NAPÁJACÍ KÁBEL

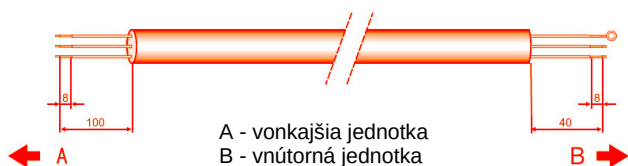

4. Vnútnú a vonkajšiu jednotku prepojte prepojovacím káblom.
5. Káble upevnite káblovými svorkami.

### PREPOJOVACÍ KÁBEL

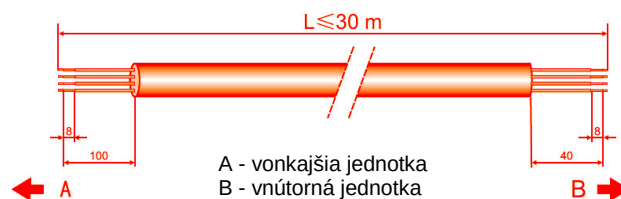

---

Predajca



**Ochrana životného prostredia**

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.