


WM-T

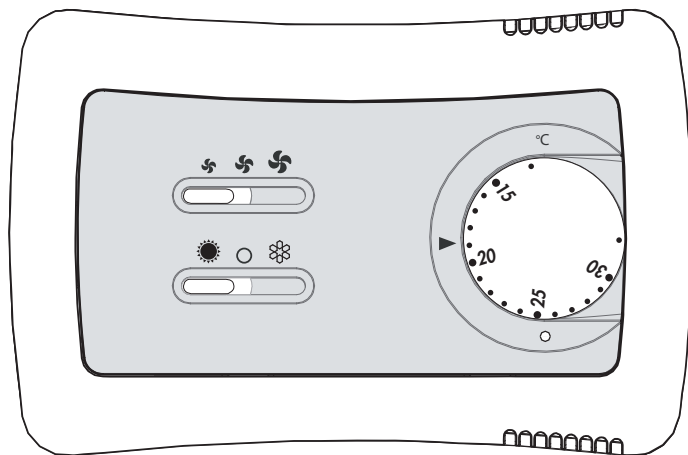


INŠTALAČNO-UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

Termostat pre ovládanie fancoilov s tromi otáčkami


- El. napájanie: **230V 50Hz**
- Max. záťaž: **2A 230V.**
- Rozsah termostatu: **15 až 30°C**
- Prevádzková teplota okolia: **0/50°C**
- Teplota pri uskladnení: **-10 / +50°C**
- Materiál: **V0 ABS**
- Krytie: **IP 20**
- Izolácia: **II**
- Prierez kábla: **min 0.75mm - max 1.5mm**
- Norma: **CEI EN 60730**




A




B

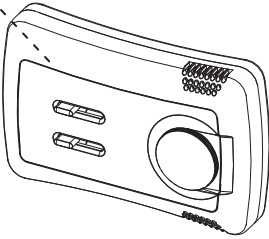

F

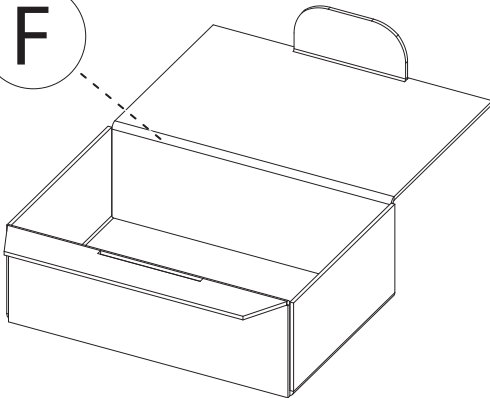


D














E

D1

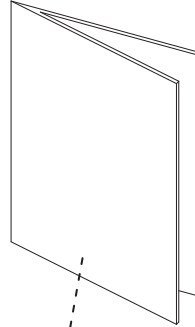

G

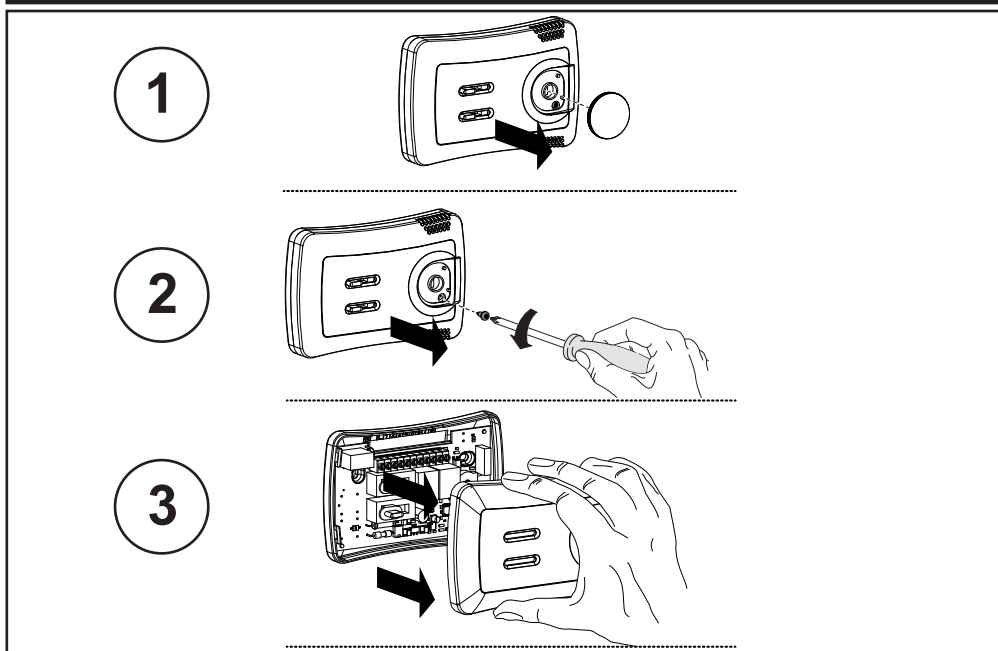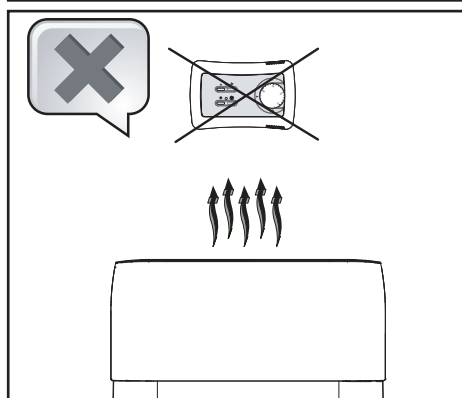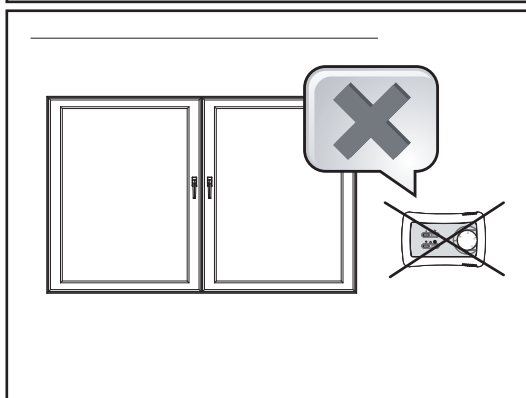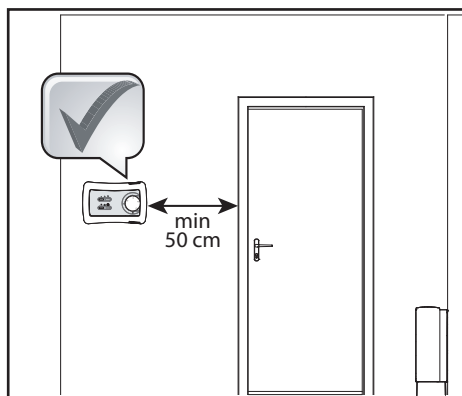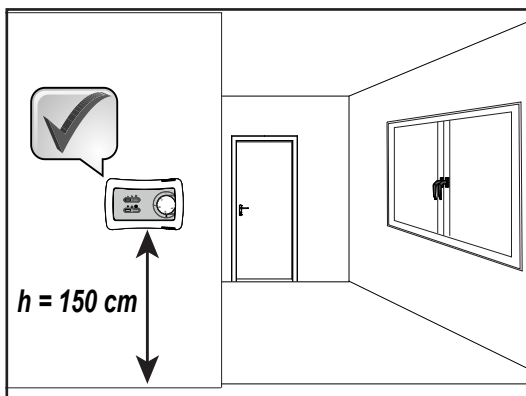

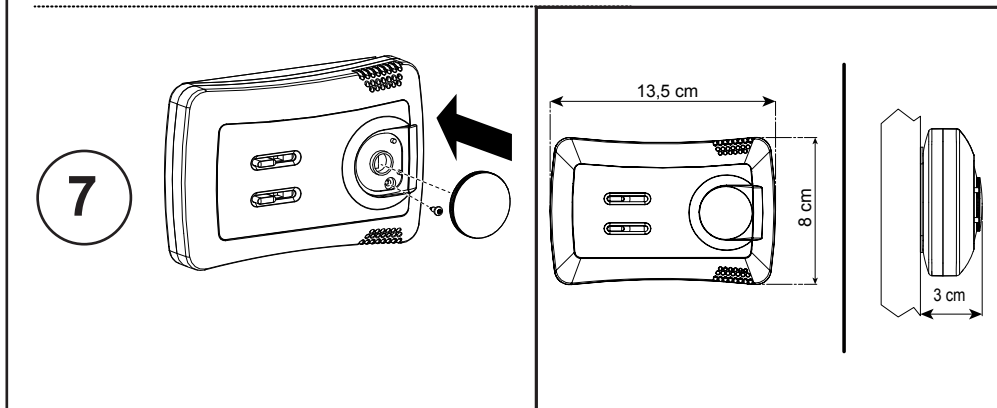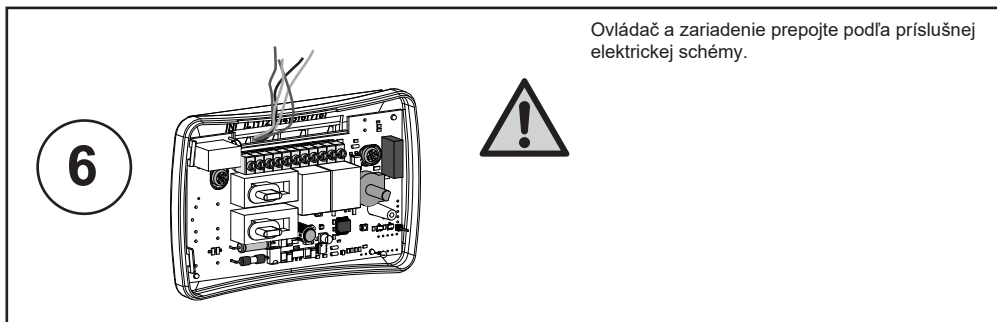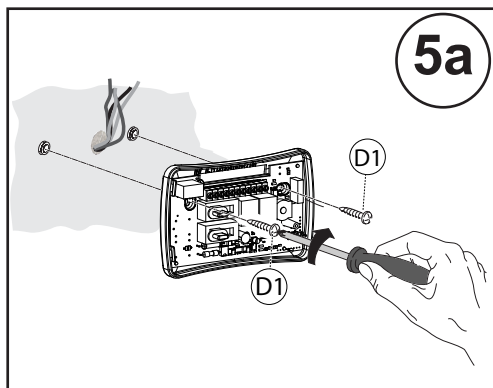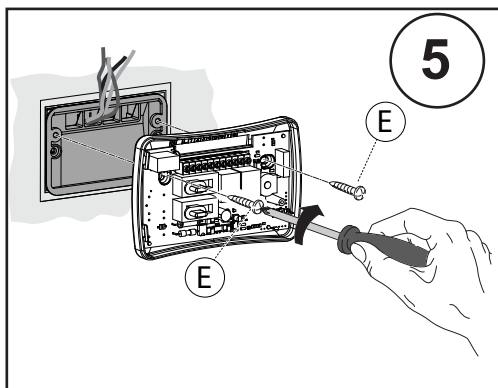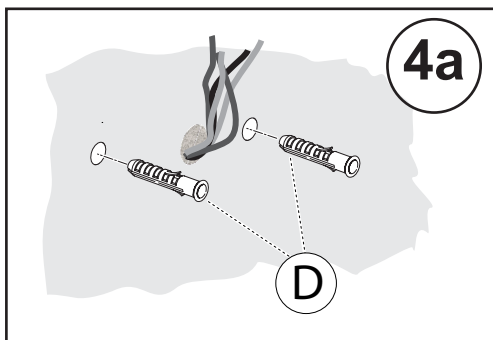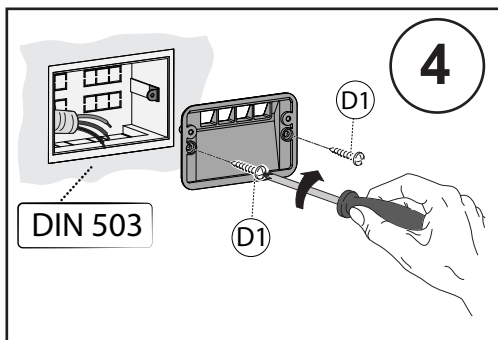

1) Nastavenie teploty
(SET)

2) Červená LED pre stav
(svieti = v prevádzke)

3) Otáčky ventilátora:



Nízke



Stredné



Vysoké

4) Prepínanie režimov:



Vypnuté



Chladenie



Vykurovanie

